75 LAB

ANTES DE COMEÇAR · GRUPO BOMBRIL × 75 LAB

ESTA APRESENTAÇÃO FOI FEITA EM HTML.

Este PDF mostra cada tela parada. No link, a apresentação tem botões, vídeos, simulações e realidade aumentada, e é assim que ela deve ser vista.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A APRESENTAÇÃO COMPLETA ↗

projetos.75lab.com.br/bombril-comercial-75lab

NO CELULAR, APONTE A CÂMERA

projetos.75lab.com.br/bombril-comercial-75lab

AS PÁGINAS A SEGUIR SÃO A VERSÃO EM PDF

(MPDV) APRESENTAÇÃO COMERCIAL · GRUPO BOMBRIL

DA PEÇA À LOJA PERFEITA

DISPLAY, ENGENHARIA, EXECUÇÃO E DADOS · TODAS AS MARCAS DO GRUPO

IDEIA BOA É A QUE ACONTECE ✦ BOMBRIL ✦ Q'LUSTRO ✦ SAPÓLIO ✦ LIMPOL ✦ MON BIJOU ✦ KALIPTO ✦ IDE

75 LAB · ACELERADORA DE TRADE MARKETING

CAPÍTULO 01 DE 05

O DESAFIO

O que o grupo pediu e o que o shopper vive no corredor.

01 Seis marcas, um corredor

02 Seis dados, seis respostas

03 Sete paradas do shopper

04 Categorias cross

01

LÍDER NA LÃ DE AÇO. O RESTO DO CORREDOR AINDA ESTÁ EM JOGO.

BOMBRIL

60,5%

da lã de aço em unidades

Na esponja sintética são 6,1% em volume. O ponto natural da lã de aço pode puxar a esponja.

Q'LUSTRO

3,2%

com Bombril, o grupo soma 63,7%

A segunda marca precisa dividir o ponto sem competir com a primeira.

SAPÓLIO

32%

do saponáceo em valor

2º em penetração nas sete regiões, com baixa visibilidade no PDV.

LIMPOL

30

capas de gôndola no RJ

Perfumes ganha ponta própria; a linha aparece em todos os móveis multimarcas.

MON BIJOU

200

displays institucionais

Roupas delicadas pede explicação e destino de compra, não só volume.

KALIPTO

180+

kits com enxoval de gôndola

Cor e fragrância organizam a gôndola quando o bloco está certo.

Fonte: briefing Trade Marketing Bombril, out/2026 (Scannshare YTD jan/abr 2026; Scanntech jun/2025 e Kantar Consumer Book 2025). Quantidades de peça conforme o briefing.

SEIS DADOS DO BRIEFING, SEIS RESPOSTAS.

6,1%
da esponja, contra 63,7% da lã de aço

→ Lã e esponja no mesmo ponto

32%
do Sapólio, contra 58% do líder

→ Ser visto e entendido

AVARIA
carrinho, empilhadeira e ferrugem

→ Peça protegida e fácil de repor

1.300+
peças em 7 regiões, sem medida padrão

→ Módulos que se ajustam à loja

CICLO
compra, manutenção e reposição

→ Preço pensado para a vida toda

SELL-OUT
só acontece se a loja executar

→ Manual e QR em cada peça

SETE PARADAS, SETE CHANCES DE VENDER.

EM CASA
A lista vem da mãe

NA ENTRADA
Precisa ser lembrado

NA PONTA
Novidade faz parar

NA GÔNDOLA
Decide em 15 segundos

NO CROSS
A panela lembra a esponja

NO CAIXA
Leva mais um

EM CASA, DE NOVO
Usa, gosta e volta

FORA DO CORREDOR DE LIMPEZA:
AS CATEGORIAS CROSS QUE NOSSAS PEÇAS ATENDEM.

LÃ DE AÇO E ESPONJAS

Panelas e utilidades
Comprou a panela, leva a esponja

Açougue e churrasco
Grelha e assadeira pedem lã de aço

Massas e molhos
Panela do dia a dia, louça do dia seguinte

Torre · Cesto · Caçamba mini

SAPÓLIO

Fogão e eletroportáteis
Limpa o que acabou de comprar

Churrasco e óleos
Gordura pede desengordurante

Banheiro e bazar
Azulejo, box e inox

Display Radium · Premium

LIMPOL

Mercearia de almoço
Detergente na lista da refeição

Descartáveis e esponjas
Pia completa no mesmo ponto

Capa de gôndola · Fardos

MON BIJOU

Perfumaria e cuidados
Cuidado com a roupa perto do cuidado pessoal

Bebê
Roupa delicada, peça delicada

Têxtil
Comprou a roupa, leva como cuidar

Institucional Mon Bijou

KALIPTO

Pet
Perfume e limpeza para quem tem bicho

Banheiro e casa
Fragrância como motivo de troca

Totem · Enxoval

Hipóteses da 75 LAB a partir do multiuso dos produtos. A prioridade final sai da base de cestas e da negociação de ponto de cada rede.

CAPÍTULO 02 DE 05

A SOLUÇÃO

Arte e engenharia, marca por marca, prontas para escala.

01 Estratégia, design e produção

02 Móvel Família, a peça principal

03 Onde cada peça entra

04 As peças, marca por marca

05 Engenharia, peso e montagem

06 Cubagem

07 Realidade aumentada

02

TRÊS FRENTES, UMA PEÇA SÓ.

ESTRATÉGIA

Cada peça nasce de um dado do briefing e de um lugar na loja.

+

DESIGN

Forma que para o carrinho, com a cara de cada marca.

+

PRODUÇÃO

Engenharia que corta custo e escala para todo o Brasil.

CUSTO UNITÁRIO MENOR • ESCALA NACIONAL • DESIGN INTACTO

A PEÇA PRINCIPAL

MÓVEL FAMÍLIA

Uma estrutura. Seis comunicações. Todas as marcas do grupo.

PEÇA CORE · MÓVEL FAMÍLIA

UMA ESTRUTURA, SEIS COMUNICAÇÕES.

Um móvel, todas as campanhas do grupo.

01 **Bombril**	02 **Marcas**
03 **Marcas + nichos**	04 **Nicho recuado**
05 **Limpol**	06 **Limpol envelopado**

MEDIDA	2.200 × 1.090 × 2.317 mm
SUBSTRATO	Estrutura metálica e comunicação impressa
ABASTECE	Lã de aço a granel, esponjas e mais 4 marcas do grupo

Lã de aço a granel embaixo, esponjas nas prateleiras e cestos nas laterais.

PEÇA CORE · MÓVEL FAMÍLIA

UMA ESTRUTURA, SEIS COMUNICAÇÕES.

Um móvel, todas as campanhas do grupo.

01 Bombril	02 Marcas
03 Marcas + nichos	04 Nicho recuado
05 Limpol	06 Limpol envelopado

MEDIDA	2.200 × 1.090 × 2.317 mm
SUBSTRATO	Estrutura metálica e comunicação impressa
ABASTECE	Lã de aço a granel, esponjas e mais 4 marcas do grupo

Mon Bijou e Limpol entram nas laterais, e o centro continua Bombril.

PEÇA CORE · MÓVEL FAMÍLIA

UMA ESTRUTURA, SEIS COMUNICAÇÕES.

Um móvel, todas as campanhas do grupo.

01 Bombril	02 Marcas
03 Marcas + nichos	04 Nicho recuado
05 Limpol	06 Limpol envelopado

MEDIDA	2.200 × 1.090 × 2.317 mm
SUBSTRATO	Estrutura metálica e comunicação impressa
ABASTECE	Lã de aço a granel, esponjas e mais 4 marcas do grupo

Os nichos de Sapólio e Kalipto encaixam na frente e levam mais duas categorias ao mesmo ponto.

PEÇA CORE · MÓVEL FAMÍLIA

UMA ESTRUTURA, SEIS COMUNICAÇÕES.

Um móvel, todas as campanhas do grupo.

01 Bombril	02 Marcas
03 Marcas + nichos	04 Nicho recuado
05 Limpol	06 Limpol envelopado

MEDIDA	2.200 × 1.090 × 2.317 mm
SUBSTRATO	Estrutura metálica e comunicação impressa
ABASTECE	Lã de aço a granel, esponjas e mais 4 marcas do grupo

O nicho encaixa rente à frente do móvel, para corredor mais estreito.

PEÇA CORE · MÓVEL FAMÍLIA

UMA ESTRUTURA, SEIS COMUNICAÇÕES.

Um móvel, todas as campanhas do grupo.

01 Bombril	02 Marcas
03 Marcas + nichos	04 Nicho recuado
05 Limpol	06 Limpol envelopado

MEDIDA	2.200 × 1.090 × 2.317 mm
SUBSTRATO	Estrutura metálica e comunicação impressa
ABASTECE	Lã de aço a granel, esponjas e mais 4 marcas do grupo

A mesma estrutura amarela vestida de Limpol Perfumes na frente e nas laterais.

PEÇA CORE · MÓVEL FAMÍLIA

UMA ESTRUTURA, SEIS COMUNICAÇÕES.

Um móvel, todas as campanhas do grupo.

01 Bombril	02 Marcas
03 Marcas + nichos	04 Nicho recuado
05 Limpol	06 Limpol envelopado

MEDIDA	2.200 × 1.090 × 2.317 mm
SUBSTRATO	Estrutura metálica e comunicação impressa
ABASTECE	Lã de aço a granel, esponjas e mais 4 marcas do grupo

Estrutura envelopada na cor da marca: o móvel inteiro vira Limpol.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Oval Bombril em volume no cabeçote, visto dos dois lados do corredor.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Testeirão com o slogan do KV, assentado sobre a estrutura.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

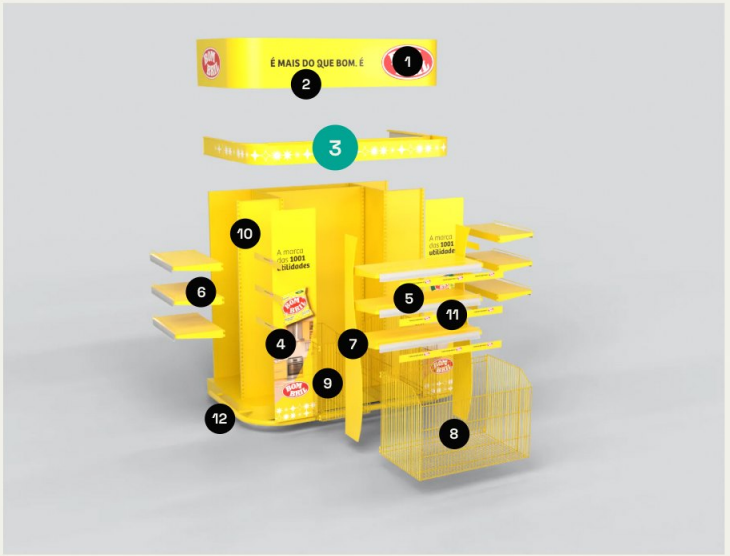

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Faixa de estrelas do KV que fecha o topo dos vãos.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

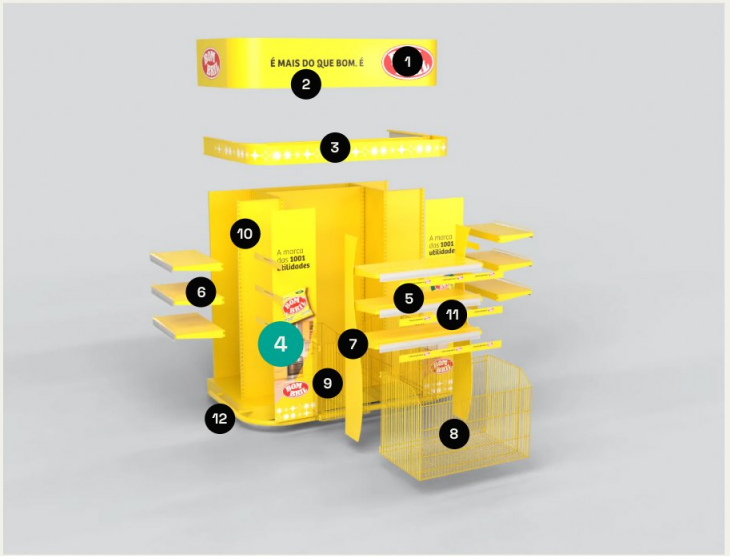

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Painel impresso que sai pela frente e troca de marca sem desmontar o móvel.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Pendura na cremalheira e muda de altura sem ferramenta.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Expõem a segunda marca nas cabeceiras do móvel.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

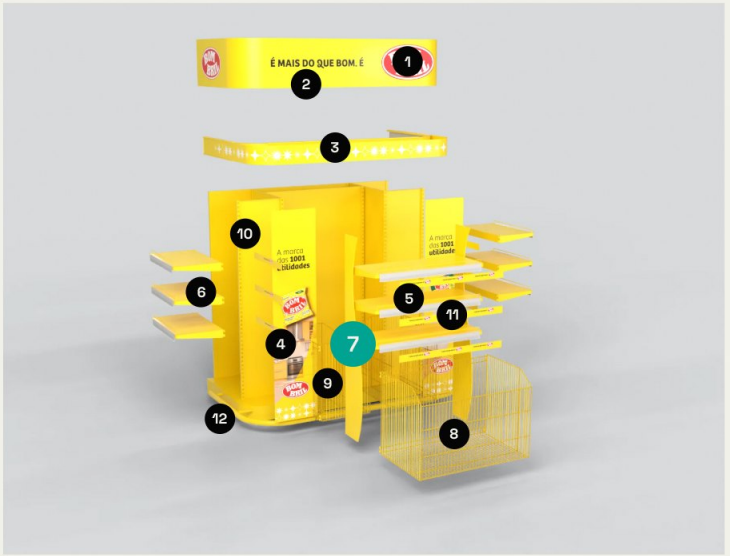

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

A curva do KV vira peça: separa os vãos e guia o olhar para o centro.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

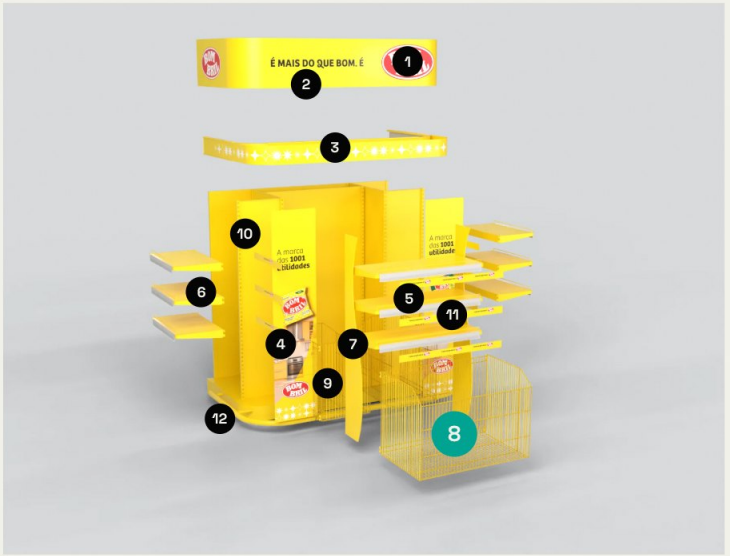

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Aramado frontal para lã de aço solta. Sai pela frente para repor.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Mais dois pontos de granel nas laterais.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Colunas com furação contínua: tudo encaixa nelas.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

MONTADO

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Porta-etiqueta na frente de cada prateleira, com a marca.

DOZE PEÇAS, NENHUMA SOLDA NA LOJA.

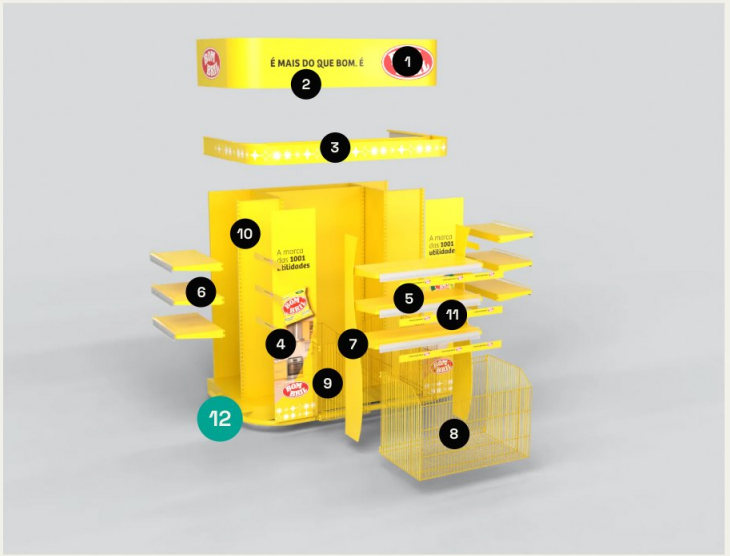

1	Logo em relevo
2	Cabeçote
3	Testeirinha com estrelas
4	Comunicação lateral
5	Prateleira central
6	Prateleiras laterais
7	Painel em onda
8	Cesto a granel
9	Cestos laterais
10	Estrutura e cremalheiras
11	Régua de preço
12	Protetor da base

Base arredondada que segura carrinho e enceradeira.

O QUE ENCAIXA
VIRA VANTAGEM NA LOJA.

01 Prateleira na cremalheira	02 Nicho frontal
03 Comunicação que troca	04 Cesto a granel
05 Logo em relevo	06 Base protegida

Prateleira na cremalheira

Muda de altura em segundos e sem ferramenta. A régua de preço vai junto com a prateleira.

O QUE ENCAIXA VIRA VANTAGEM NA LOJA.

01 Prateleira na cremalheira	02 Nicho frontal
03 Comunicação que troca	04 Cesto a granel
05 Logo em relevo	06 Base protegida

Nicho frontal

Sapólio e Kalipto encaixam na frente do móvel. A segunda categoria chega ao ponto sem ocupar outro espaço da loja.

O QUE ENCAIXA
VIRA VANTAGEM NA LOJA.

01 Prateleira na cremalheira	02 Nicho frontal
03 Comunicação que troca	04 Cesto a granel
05 Logo em relevo	06 Base protegida

Comunicação que troca

O painel lateral sai pela frente e o da campanha nova entra no lugar. A estrutura fica.

O QUE ENCAIXA VIRA VANTAGEM NA LOJA.

01 Prateleira na cremalheira	02 Nicho frontal
03 Comunicação que troca	04 Cesto a granel
05 Logo em relevo	06 Base protegida

Cesto a granel

Aramado aberto para lã de aço solta, como o shopper já compra. Sai inteiro para repor e limpar.

O QUE ENCAIXA
VIRA VANTAGEM NA LOJA.

01 Prateleira na cremalheira	02 Nicho frontal
03 Comunicação que troca	04 Cesto a granel
05 Logo em relevo	06 Base protegida

Logo em relevo

O oval Bombril em volume no cabeçote, lido de longe e dos dois lados do corredor.

O QUE ENCAIXA
VIRA VANTAGEM NA LOJA.

01 Prateleira na cremalheira	02 Nicho frontal
03 Comunicação que troca	04 Cesto a granel
05 Logo em relevo	06 Base protegida

Base protegida

Contorno arredondado na base contra carrinho, enceradeira e piso molhado.

UM MÓVEL, MUITAS CAMPANHAS.

01 Troca de comunicação

02 Produto entra e sai

03 Encaixe do acessório frontal

Sai Bombril, entra Mon Bijou e Limpol, entra Limpol inteiro e volta Bombril. A estrutura não sai do lugar.

UM MÓVEL, MUITAS CAMPANHAS.

01 Troca de comunicação

02 Produto entra e sai

03 Encaixe do acessório frontal

As prateleiras vazias recebem o produto e esvaziam de novo: o promotor repõe pela frente, sem desmontar nada.

UM MÓVEL, MUITAS CAMPANHAS.

01 Troca de comunicação

02 Produto entra e sai

03 Encaixe do acessório frontal

Os nichos de Sapólio e Kalipto chegam, encaixam na frente do móvel e saem para a próxima campanha.

ONDE CADA PEÇA ENTRA: O MAPA DE ZONAS QUENTES DA LOJA.

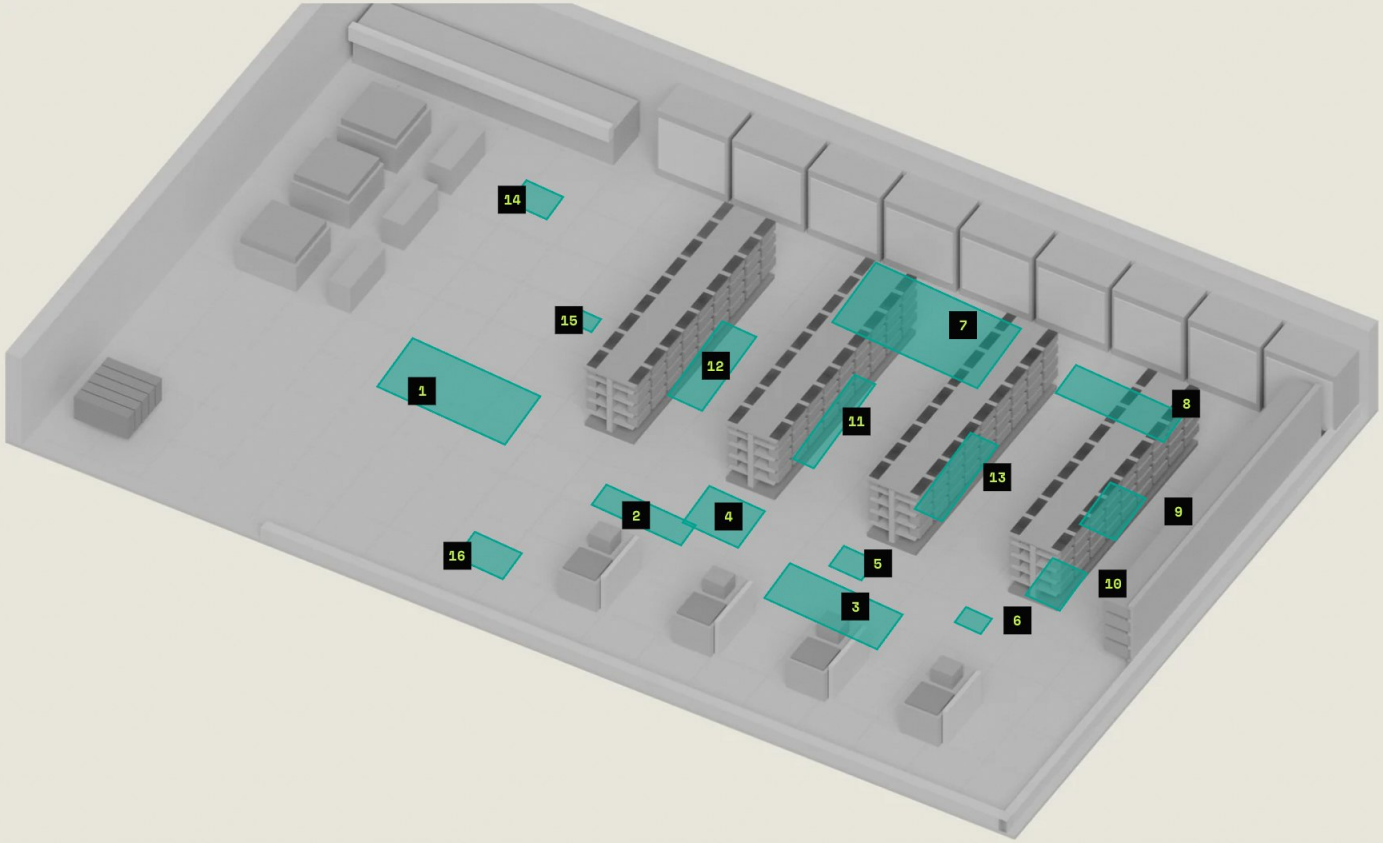

+	A loja inteira	17 PEÇAS
	Entrada da loja	MUITO QUENTE
	Ponta de gôndola	QUENTE
	Corredor de limpeza	DECISÃO
	Cross	MORNO
	Check-out	IMPULSO

As peças entram onde o fluxo passa e a compra decide. Cada zona pede um porte e uma função: atrair, explicar ou converter.

1	Móvel BL Ilha	2	Displays de fardos
3	Enxoval Cremoso G	4	Capa de gôndola Limpol
5	Sapólio Premium	6	Display Sapólio
7	Móvel BL Atacadão	8	Móvel BL Assaí
9	Modular Max	10	Cesto Rede Max
11	GC Sapólio	12	Enxoval Cremoso P
13	Kalipto + enxoval	14	Torre lã de aço
15	Institucional Mon Bijou	16	Caçamba Sam's

Loja-modelo ilustrativa: a área no piso segue a medida de cada peça. O mapa real sai da visita técnica às lojas de cada rede, com fluxo observado por horário e nota por ponto.

ONDE CADA PEÇA ENTRA: O MAPA DE ZONAS QUENTES DA LOJA.

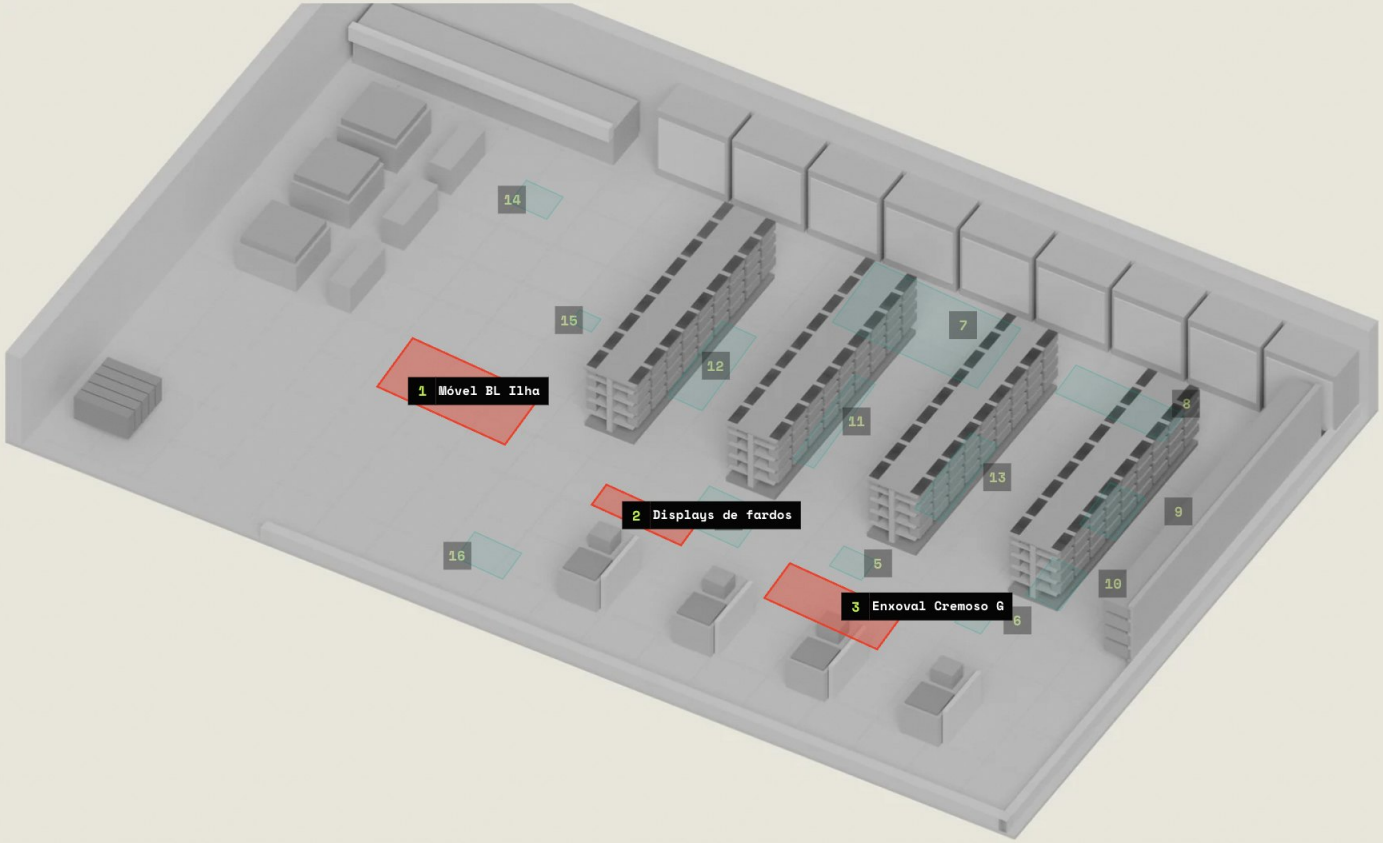

+	A loja inteira	17 PEÇAS
	Entrada da loja	MUITO QUENTE
	Ponta de gôndola	QUENTE
	Corredor de limpeza	DECISÃO
	Cross	MORNO
	Check-out	IMPULSO

Todos os carrinhos passam aqui. Lugar de peça grande e de lançamento.

1	Móvel BL Ilha	2	Displays de fardos
3	Enxoval Cremoso G	4	Capa de gôndola Limpol
5	Sapólio Premium	6	Display Sapólio
7	Móvel BL Atacadão	8	Móvel BL Assaí
9	Modular Max	10	Cesto Rede Max
11	GC Sapólio	12	Enxoval Cremoso P
13	Kalipto + enxoval	14	Torre lã de aço
15	Institucional Mon Bijou	16	Caçamba Sam's

Loja-modelo ilustrativa: a área no piso segue a medida de cada peça. O mapa real sai da visita técnica às lojas de cada rede, com fluxo observado por horário e nota por ponto.

ONDE CADA PEÇA ENTRA: O MAPA DE ZONAS QUENTES DA LOJA.

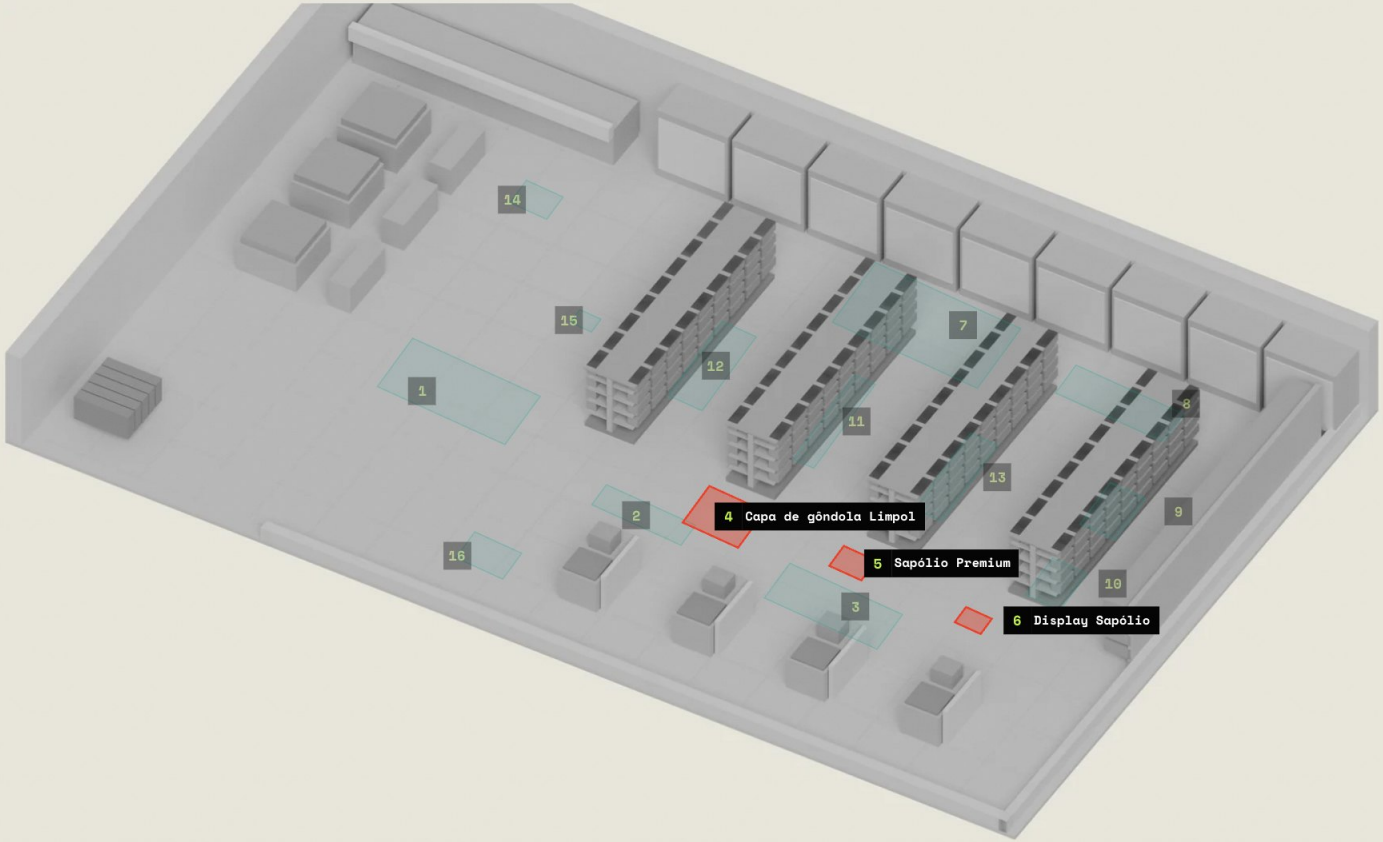

+	A loja inteira	17 PEÇAS
	Entrada da loja	MUITO QUENTE
	Ponta de gôndola	QUENTE
	Corredor de limpeza	DECISÃO
	Cross	MORNO
	Check-out	IMPULSO

Parada natural na virada do corredor. Marca única e testeira forte.

1	Móvel BL Ilha	2	Displays de fardos
3	Enxoval Cremoso G	4	**Capa de gôndola Limpol**
5	**Sapólio Premium**	6	**Display Sapólio**
7	Móvel BL Atacadão	8	Móvel BL Assaí
9	Modular Max	10	Cesto Rede Max
11	GC Sapólio	12	Enxoval Cremoso P
13	Kalipto + enxoval	14	Torre lã de aço
15	Institucional Mon Bijou	16	Caçamba Sam's

Loja-modelo ilustrativa: a área no piso segue a medida de cada peça. O mapa real sai da visita técnica às lojas de cada rede, com fluxo observado por horário e nota por ponto.

ONDE CADA PEÇA ENTRA: O MAPA DE ZONAS QUENTES DA LOJA.

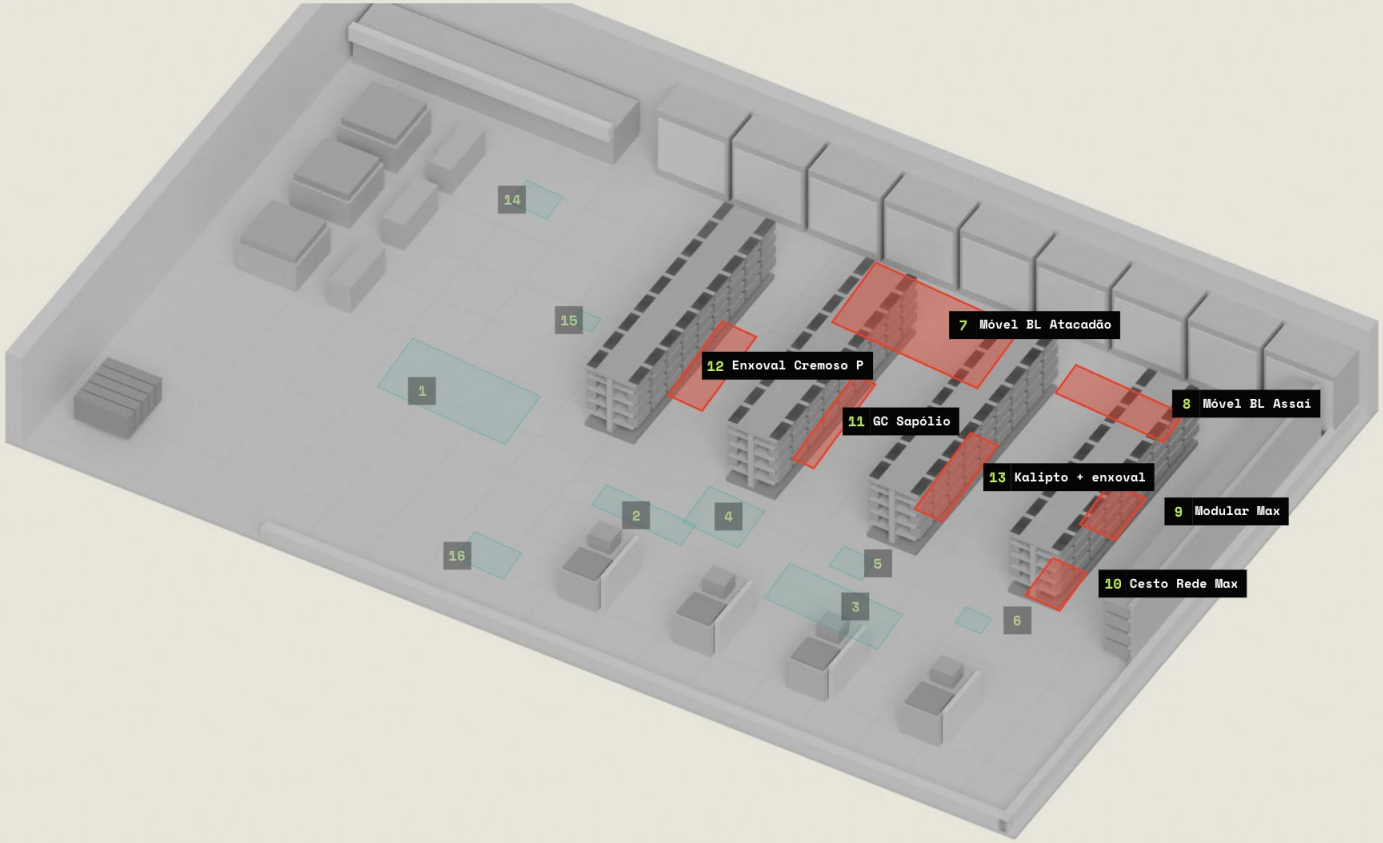

+	A loja inteira	17 PEÇAS
	Entrada da loja	MUITO QUENTE
	Ponta de gôndola	QUENTE
	Corredor de limpeza	DECISÃO
	Cross	MORNO
	Check-out	IMPULSO

O ponto natural: quem está aqui veio comprar. Volume, bloco e régua de preço.

1	Móvel BL Ilha	2	Displays de fardos
3	Enxoval Cremoso G	4	Capa de gôndola Limpol
5	Sapólio Premium	6	Display Sapólio
7	**Móvel BL Atacadão**	**8**	**Móvel BL Assaí**
9	**Modular Max**	**10**	**Cesto Rede Max**
11	**GC Sapólio**	**12**	**Enxoval Cremoso P**
13	**Kalipto + enxoval**	14	Torre lã de aço
15	Institucional Mon Bijou	16	Caçamba Sam's

Loja-modelo ilustrativa: a área no piso segue a medida de cada peça. O mapa real sai da visita técnica às lojas de cada rede, com fluxo observado por horário e nota por ponto.

ONDE CADA PEÇA ENTRA: O MAPA DE ZONAS QUENTES DA LOJA.

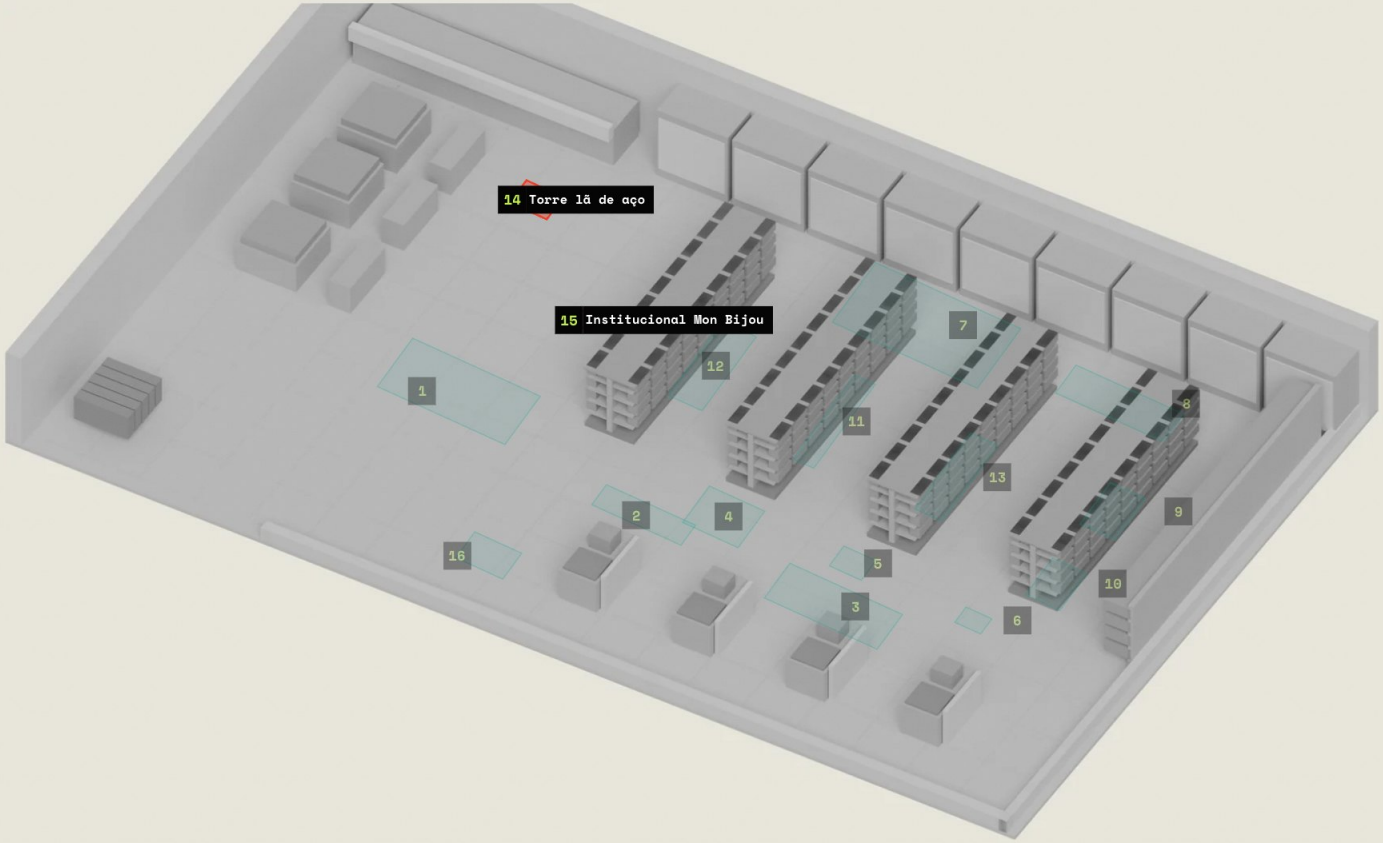

+	A loja inteira	17 PEÇAS
	Entrada da loja	MUITO QUENTE
	Ponta de gôndola	QUENTE
	Corredor de limpeza	DECISÃO
	Cross	MORNO
	Check-out	IMPULSO

Fora da categoria, perto de quem lembra ao ver.

1	Móvel BL Ilha	2	Displays de fardos
3	Enxoval Cremoso G	4	Capa de gôndola Limpol
5	Sapólio Premium	6	Display Sapólio
7	Móvel BL Atacadão	8	Móvel BL Assaí
9	Modular Max	10	Cesto Rede Max
11	GC Sapólio	12	Enxoval Cremoso P
13	Kalipto + enxoval	14	**Torre lã de aço**
15	**Institucional Mon Bijou**	16	Caçamba Sam's

Loja-modelo ilustrativa: a área no piso segue a medida de cada peça. O mapa real sai da visita técnica às lojas de cada rede, com fluxo observado por horário e nota por ponto.

ONDE CADA PEÇA ENTRA: O MAPA DE ZONAS QUENTES DA LOJA.

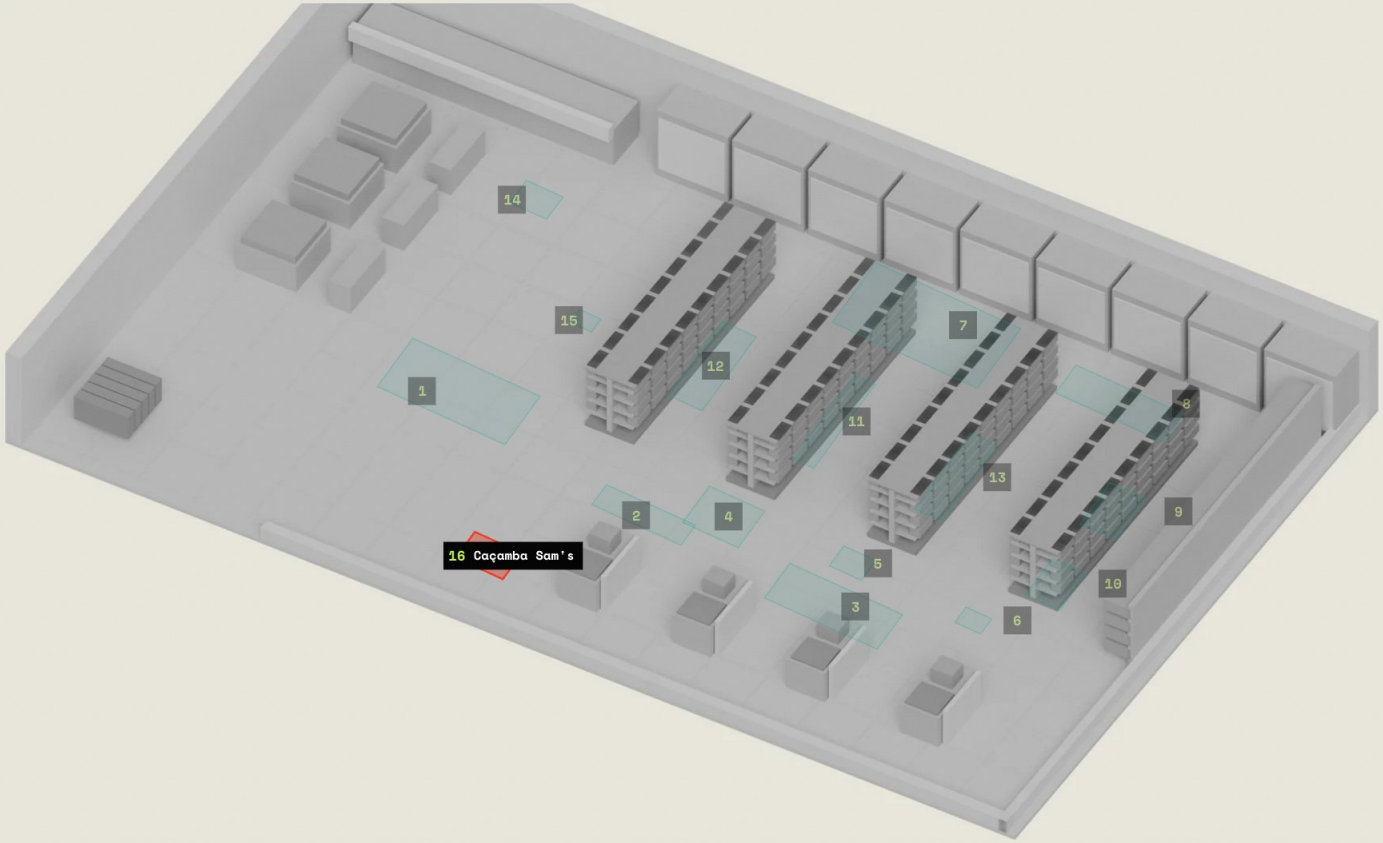

+	A loja inteira	17 PEÇAS
	Entrada da loja	MUITO QUENTE
	Ponta de gôndola	QUENTE
	Corredor de limpeza	DECISÃO
	Cross	MORNO
	Check-out	IMPULSO

Último metro, pouco espaço e reposição rápida.

1	Móvel BL Ilha	2	Displays de fardos
3	Enxoval Cremoso G	4	Capa de gôndola Limpol
5	Sapólio Premium	6	Display Sapólio
7	Móvel BL Atacadão	8	Móvel BL Assaí
9	Modular Max	10	Cesto Rede Max
11	GC Sapólio	12	Enxoval Cremoso P
13	Kalipto + enxoval	14	Torre lã de aço
15	Institucional Mon Bijou	16	**Caçamba Sam's**

Loja-modelo ilustrativa: a área no piso segue a medida de cada peça. O mapa real sai da visita técnica às lojas de cada rede, com fluxo observado por horário e nota por ponto.

DESIGN AVANÇADO

A PEÇA TEM DE PARAR O CARRINHO ANTES DE EXPLICAR QUALQUER COISA.

01 Forma
Chapéu curvo, raios e relevo por fora, estrutura reta por dentro.

02 Marca
Cor e logo de cada marca do grupo, sem uma engolir a outra.

03 Comunicação
Testeira, faixa e placa trocáveis a cada campanha.

04 Verdade
Render com a embalagem real, na medida real, igual ao conceito aprovado.

MÓVEL BL ATACADÃO | TORRE DE LÃ DE AÇO E ESPONJAS | CESTO REDE MAX | DISPLAY SAPÓLIO RADIUM

HOJE

NOVA VERSÃO 75 LAB

Cadeirinha com chapéu curvo, cada vão na cor da marca e o oval em relevo. O mix do grupo inteiro em volume.

DESIGN AVANÇADO

A PEÇA TEM DE PARAR O CARRINHO ANTES DE EXPLICAR QUALQUER COISA.

01 Forma
Chapéu curvo, raios e relevo por fora, estrutura reta por dentro.

02 Marca
Cor e logo de cada marca do grupo, sem uma engolir a outra.

03 Comunicação
Testeira, faixa e placa trocáveis a cada campanha.

04 Verdade
Render com a embalagem real, na medida real, igual ao conceito aprovado.

MÓVEL BL ATACADÃO | TORRE DE LÃ DE AÇO E ESPONJAS | CESTO REDE MAX | DISPLAY SAPÓLIO RADIUM

HOJE

NOVA VERSÃO 75 LAB

De coluna de arame a torre com base fechada, chapéu, oval no topo e cinco cestos a granel.

DESIGN AVANÇADO

A PEÇA TEM DE PARAR O CARRINHO ANTES DE EXPLICAR QUALQUER COISA.

01 Forma
Chapéu curvo, raios e relevo por fora, estrutura reta por dentro.

02 Marca
Cor e logo de cada marca do grupo, sem uma engolir a outra.

03 Comunicação
Testeira, faixa e placa trocáveis a cada campanha.

04 Verdade
Render com a embalagem real, na medida real, igual ao conceito aprovado.

MÓVEL BL ATACADÃO | TORRE DE LÃ DE AÇO E ESPONJAS | CESTO REDE MAX | DISPLAY SAPÓLIO RADIUM

HOJE

NOVA VERSÃO 75 LAB

O mesmo volume a granel, agora com frente baixa, oval em relevo, pés niveladores e aparador de carrinho.

DESIGN AVANÇADO

A PEÇA TEM DE PARAR O CARRINHO ANTES DE EXPLICAR QUALQUER COISA.

01 Forma
Chapéu curvo, raios e relevo por fora, estrutura reta por dentro.

02 Marca
Cor e logo de cada marca do grupo, sem uma engolir a outra.

03 Comunicação
Testeira, faixa e placa trocáveis a cada campanha.

04 Verdade
Render com a embalagem real, na medida real, igual ao conceito aprovado.

MÓVEL BL ATACADÃO | TORRE DE LÃ DE AÇO E ESPONJAS | CESTO REDE MAX | DISPLAY SAPÓLIO RADIUM

HOJE

NOVA VERSÃO 75 LAB

Estrutura azul do KV, prateleiras em cremalheira e a última prateleira que troca de marca pela placa.

UMA NOVA VERSÃO DE TODAS AS PEÇAS, COM OS QUATRO ASPECTOS DO BRIEFING.

01

Inovação

Prioridade no Móvel BL

A testeira não tem porta nem gaveta: a frente inteira levanta sobre pistão a gás e guarda os utensílios por dentro. Cada vão assume a cor da marca que expõe.

02

Resistência

Carrinho, empilhadeira, umidade

Tubo de aço em volta da base, chapa pintada a pó, ACM nas laterais e deck elevado do piso molhado.

03

Manutenção

O próprio merchandising repõe

Prateleira, cesto, régua, faixa e aparador saem à mão. Cada componente tem código próprio.

04

Eficiência

Medida de cada loja, montagem prática

Altura de prateleira em cremalheira, pés que regulam 30 mm e as mesmas peças entre os móveis.

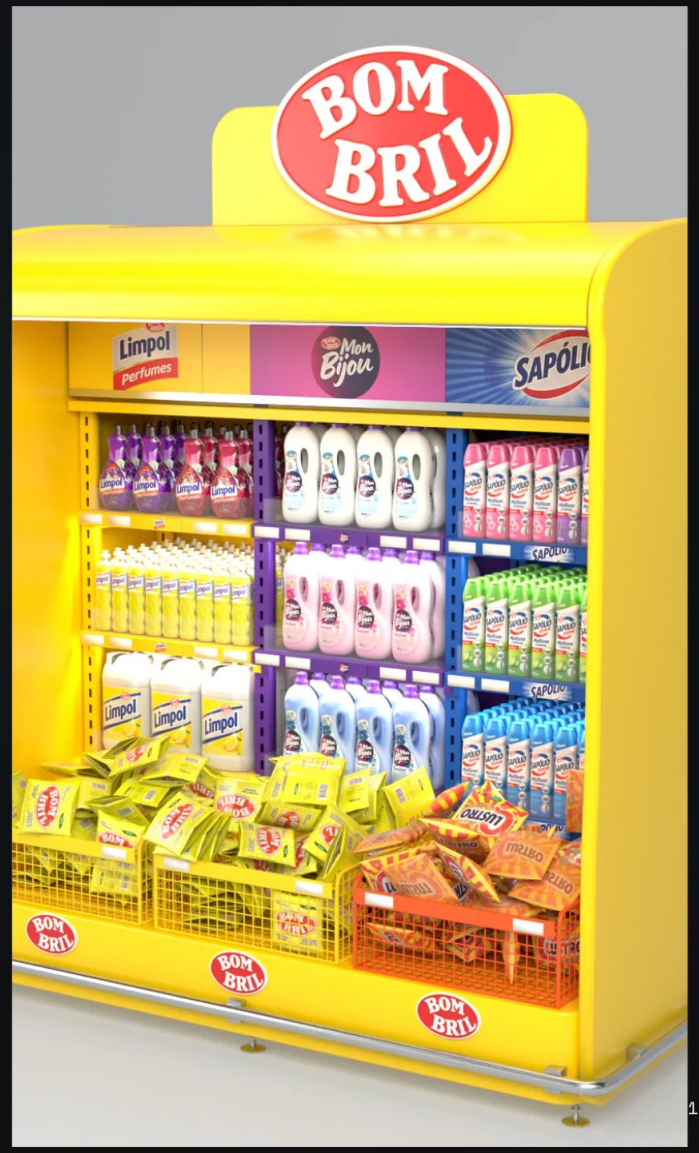

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Faixa de PS por marca, em canaleta de alumínio. Sobe e sai à mão.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

A prateleira muda a cada 50 mm, sem ferramenta.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

O console pendura nos rasgos das 2 colunas e desce 16 mm.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

PETG cristal em U, na frente de toda prateleira.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Arame epóxi com lã de aço e esponja soltas, como cesto de verdade.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Porta-etiqueta na cor da marca, com o logo no meio.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

M16, regulam 30 mm de desnível à mão.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

A frente inteira levanta sobre pistão. Sem porta nem gaveta à mostra.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Nenhum produto acima de 1,70 m do piso.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Oval em volume no topo, e a marca também na régua e no cesto.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Fita fina sob a prateleira e sob o chapéu, luz neutra.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Tubo de aço Ø38 na frente e nas laterais, a 134 mm do piso.

OS 13 ITENS ESTÃO EM TODA PEÇA MULTIMARCAS.

1	Comunicação cambiável	2	Ajuste de altura
3	Encaixe em cremalheira	4	Aparador de produto
5	Cesto a granel	6	Régua de gôndola
7	Pés de regulagem	8	Testeira que guarda utensílios
9	Acesso do consumidor	10	Logo em relevo
11	Neon flex	12	Aparador de carrinho
13	Montagem pelo promotor		

Soquete, gancho e borboleta. Nenhuma peça pede solda na loja.

CLIQUE NUMA PEÇA PARA ABRIR A PÁGINA DELA

BL01
MÓVEL BL ATACADÃO



BL02
MÓVEL BL ASSAÍ

BL03
MÓVEL BL ILHA

FD04
DISPLAYS 3 E 6 FARDOS

PN10
MODULAR PONTO NATURAL

TR06
TORRE DE LÃ DE AÇO E ESPONJA

MN07
CAÇAMBA COMPACTA SAM'S

POLIONDA
DISPLAY DE POLIONDA BOMBRIL

BL01

MÓVEL BL ATACADÃO

Cadeirinha multimarcas: lã de aço a granel no assento, 3 marcas no encosto, cada vão na sua cor.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

MEDIDA	3.090 × 1.610 × 2.771 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e MDF
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e vinil impresso
ABASTECE	1.081 produtos
PESO	258 kg vazio · 520 kg cheio
MONTAGEM	2 pessoas, sem ferramenta

VISTAS COTADAS

LISTA DE PEÇAS



PLANIFICADO



USO DA CHAPA

BL02

MÓVEL BL ASSAÍ

Duas torres e um vão central de cestos e galões: categorias diferentes sem brigar por espaço.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

MEDIDA	2.298 × 753 × 2.400 mm
SUBSTRATO	Aço, MDF e PS
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e aço galvanizado
ABASTECE	741 produtos
PESO	223 kg vazio · 642 kg cheio
MONTAGEM	2 pessoas, sem ferramenta





BL03

MÓVEL BL ILHA

Dois módulos costas com costas: as duas frentes vendem no meio do corredor.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

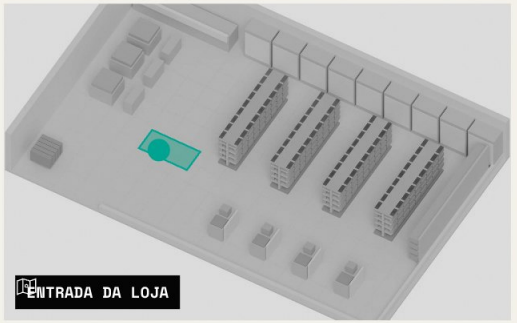

MEDIDA	2.718 × 1.306 × 1.900 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e MDF
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e aço galvanizado
ABASTECE	1.153 produtos, nas 2 faces
PESO	402 kg do kit
MONTAGEM	2 pessoas, sem ferramenta

FD04

DISPLAYS 3 E 6 FARDOS

Fardo aberto a granel embaixo, líquidos em cima, com o mesmo sistema nos 2 tamanhos.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

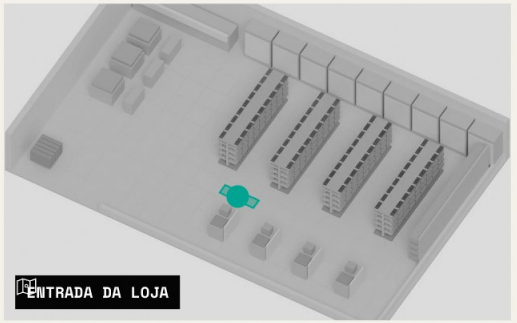

MEDIDA	636 × 542 × 1.720 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e MDF
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó e impressão UV
ABASTECE	118 produtos
PESO	180 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

PN10

MODULAR PONTO NATURAL

Boca inclinada embaixo e cestos em coluna: lã de aço e esponja na mesma peça.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

MEDIDA	1.126 × 750 × 1.595 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e arame
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e aço galvanizado
ABASTECE	486 produtos
PESO	133 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

TR06

TORRE DE LÃ DE AÇO E ESPONJA

A lã puxa a esponja: 5 cestos a granel e ganchos de cartela nas laterais.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

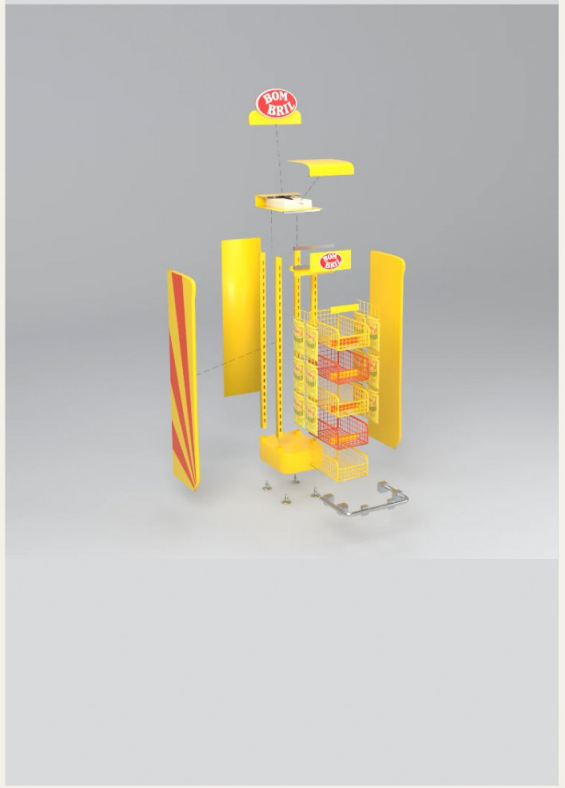

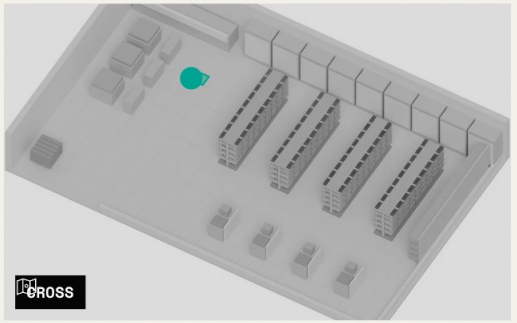

MEDIDA	783 × 605 × 1.750 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e PS
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e aço galvanizado
ABASTECE	60 pacotes e 48 cartelas
PESO	60 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

MN07

CAÇAMBA COMPACTA SAM'S

Mini Rolinhos e esponjas em degrau, à mão, em formato compacto.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

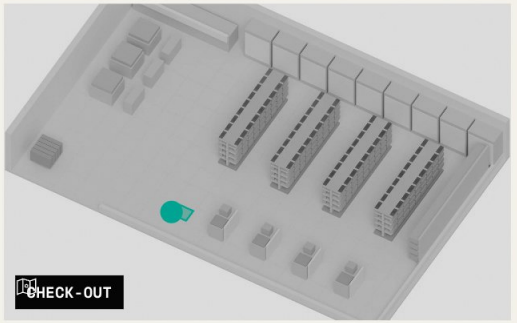

MEDIDA	1.000 × 700 × 630 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e MDF
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e aço galvanizado
ABASTECE	68 produtos
PESO	48 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

Polionda

DISPLAY DE POLIONDA BOMBRIL

Lã de aço solta e pacote no mesmo ponto.

CHEIO

VAZIO

OUTRO ÂNGULO

MEDIDA	Display de chão
SUBSTRATO	Polionda impressa
ABASTECE	Cesto a granel e 2 prateleiras de 4 frentes
ACABAMENTO	Impressão digital na polionda
MONTAGEM	Por encaixe, sem ferramenta

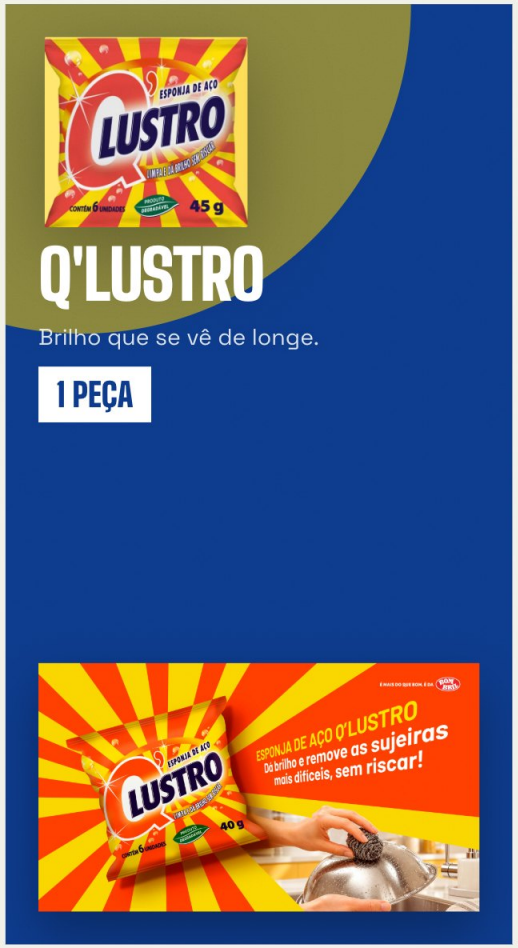

CLIQUE NUMA PEÇA PARA ABRIR A PÁGINA DELA

PN11

CESTO REDE MAX

Granel de verdade: pacote jogado, com a marca na frente baixa.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

MEDIDA	1.000 × 728 × 610 mm
SUBSTRATO	Aço, PS e arame
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó e impressão UV
ABASTECE	138 pacotes
PESO	38 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

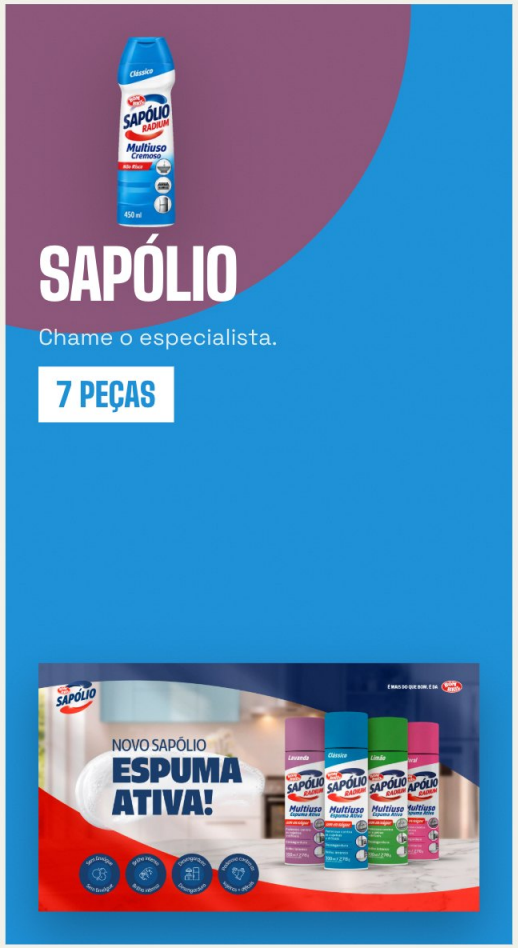

CLIQUE NUMA PEÇA PARA ABRIR A PÁGINA DELA

SP12
DISPLAY SAPÓLIO

SP13
SAPÓLIO PREMIUM ESPUMA ATIVA

SP14
AMBIENTAÇÃO SAPÓLIO GUANABARA



SP15
ENXOVAL CREMOSO P



SP16
ENXOVAL CREMOSO M

SP17
ENXOVAL CREMOSO G



POLIONDA
DISPLAY DE POLIONDA SAPÓLIO RADIUM

SP12

DISPLAY SAPÓLIO

Estrutura azul, 4 níveis, e a última prateleira troca de marca pela placa.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

MEDIDA	550 × 412 × 1.805 mm
SUBSTRATO	Aço, MDF e PS
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e MDF melamínico
ABASTECE	196 frascos
PESO	63 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

SP13 SAPÓLIO PREMIUM ESPUMA ATIVA

O shopper abre a vitrine, vê azulejo, inox e vidro, e entende o produto.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

MEDIDA	682 × 537 × 1.420 mm
SUBSTRATO	MDF, acrílico e PVC
ACABAMENTO	Impressão UV, vinil impresso e MDF melamínico
ABASTECE	128 frascos
PESO	71 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

SP14

AMBIENTAÇÃO SAPÓLIO GUANABARA

A gôndola da loja vira destino: testeira, faixas, moldura e stoppers.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

CONCEITO

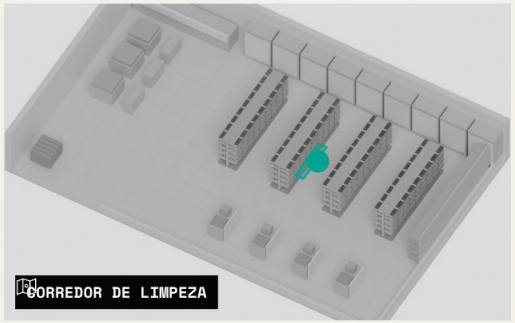

MEDIDA	2.270 × 440 × 1.998 mm
SUBSTRATO	Aço, ACM e MDF
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e vinil impresso
ABASTECE	Veste a gôndola: 1.040 frascos
PESO	6 kg do kit
MONTAGEM	Sem ferramenta

SP15

ENXOVAL CREMOSO P

O kit leve: gôndola organizada e preço legível.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

CONCEITO

MEDIDA	1.998 × 726 × 1.270 mm
SUBSTRATO	Aço, PS e PETG
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e vinil impresso
ABASTECE	468 frascos
PESO	2 kg do kit
MONTAGEM	Sem ferramenta









SP16

ENXOVAL CREMOSO M

0 kit P, mais cantoneira e gravitacional, que empurra o frasco para a frente.

PEÇA NOVA

NOVA PEÇA 75 LAB

CONCEITO

MEDIDA	Gôndola de 1.000 mm
SUBSTRATO	Aço, PS e PETG
ACABAMENTO	Impressão UV e PS
ABASTECE	288 produtos
PESO	3 kg do kit
MONTAGEM	Sem ferramenta

SP17

ENXOVAL CREMOSO G

0 kit completo: gôndola, Display M de chão e 4way de 4 faces.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

CONCEITO

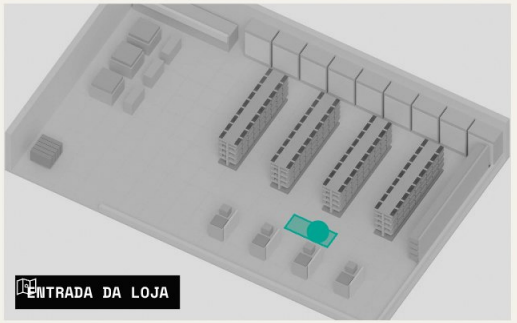

MEDIDA	2.435 × 938 × 1.670 mm
SUBSTRATO	Aço, MDF e PS
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e MDF melamínico
ABASTECE	205 frascos, nos 3 displays
PESO	81 kg do kit
MONTAGEM	Sem ferramenta

Polionda

DISPLAY DE POLIONDA SAPÓLIO RADIUM

O spray em tamanho de gente.

CHEIO

DETALHE DA JANELA

VAZIO

MEDIDA	Cerca de 1,9 m de altura, Ø 0,62 m
SUBSTRATO	Polionda impressa
ABASTECE	4 prateleiras de 3 frentes
ACABAMENTO	Impressão digital na polionda
MONTAGEM	Por encaixe, sem ferramenta

CLIQUE NUMA PEÇA PARA ABRIR A PÁGINA DELA

CG09
CAPA DE GÔNDOLA LIMPOL PERFUMES

POLIONDA
DISPLAY DE POLIONDA LIMPOL PERFUMES

CG09

CAPA DE GÔNDOLA LIMPOL PERFUMES

A ponta inteira na cor da marca, com as flores do KV e lã de aço no cesto de baixo.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

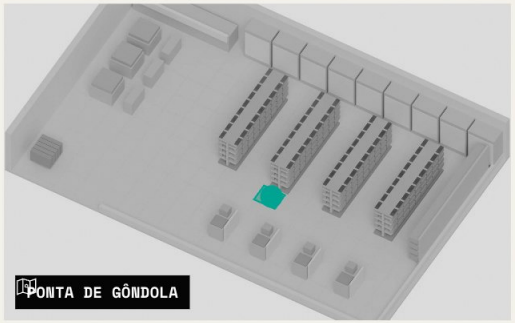

MEDIDA	1.180 × 986 × 2.510 mm
SUBSTRATO	Aço, MDF e PS
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e MDF melamínico
ABASTECE	4 prateleiras e cesto a granel
PESO	134 kg do kit
MONTAGEM	2 pessoas, sem ferramenta

Polionda

DISPLAY DE POLIONDA LIMPOL PERFUMES

O frasco vira a peça.

CHEIO

DETALHE DO FRASCO

VAZIO

MEDIDA	Cerca de 1,95 m de altura
SUBSTRATO	Polionda impressa
ABASTECE	5 níveis de cada lado
ACABAMENTO	Impressão digital na polionda
MONTAGEM	Por encaixe, sem ferramenta

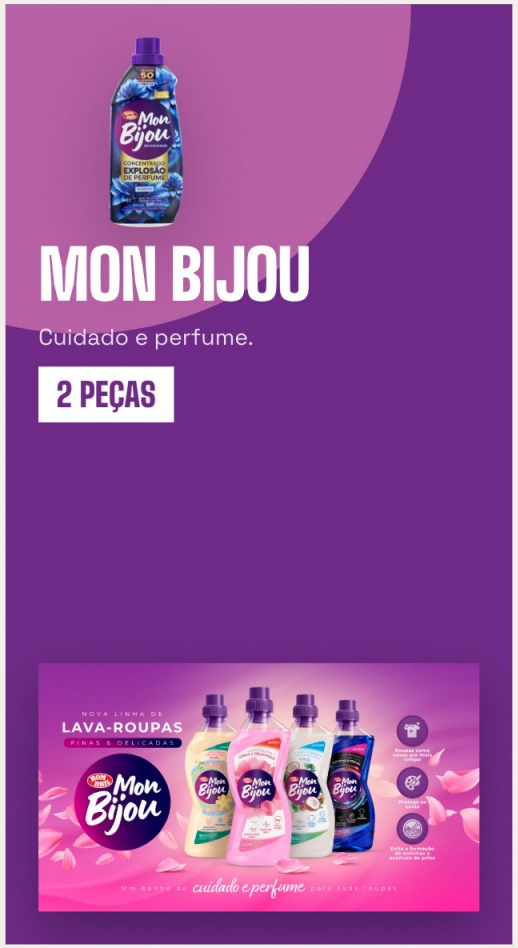

CLIQUE NUMA PEÇA PARA ABRIR A PÁGINA DELA

IN18
INSTITUCIONAL MON BIJOU

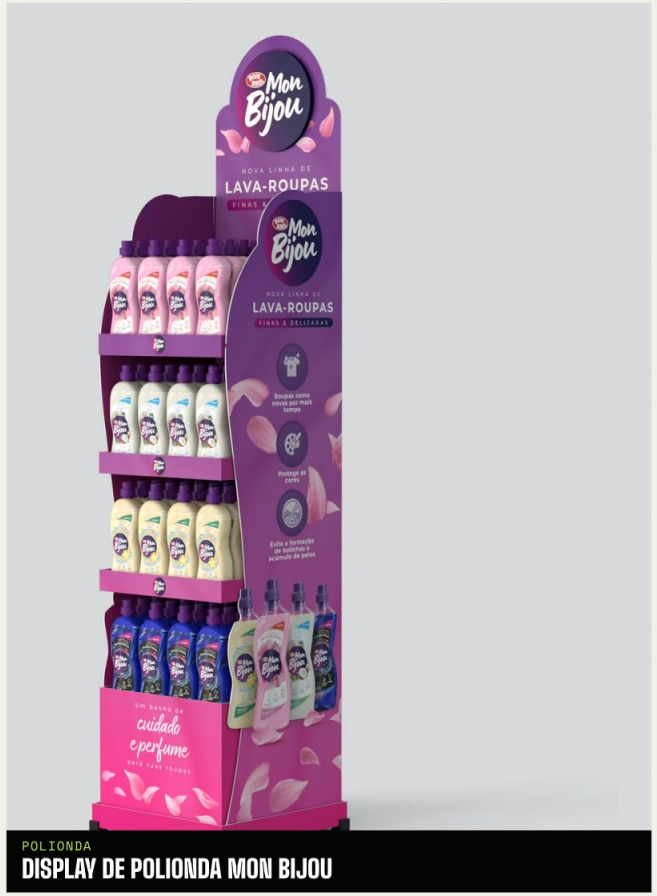

POLIONDA
DISPLAY DE POLIONDA MON BIJOU

IN18

INSTITUCIONAL MON BIJOU

Roupas delicadas com leitura de marca, e o gancho de cabide no topo.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

EXPLODIDA

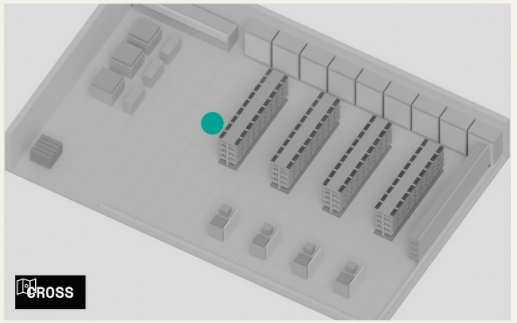

MEDIDA	450 × 348 × 1.600 mm
SUBSTRATO	Aço, MDF e PS
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó, impressão UV e MDF melamínico
ABASTECE	48 frascos
PESO	50 kg do kit
MONTAGEM	1 pessoa, sem ferramenta

Polionda

DISPLAY DE POLIONDA MON BIJOU

Torre estreita para lançar a linha.

CHEIO

DETALHE DO TOPO

VAZIO

MEDIDA	Cerca de 2,0 m de altura
SUBSTRATO	Polionda impressa
ABASTECE	4 prateleiras de 4 frentes
ACABAMENTO	Impressão digital na polionda
MONTAGEM	Por encaixe, sem ferramenta

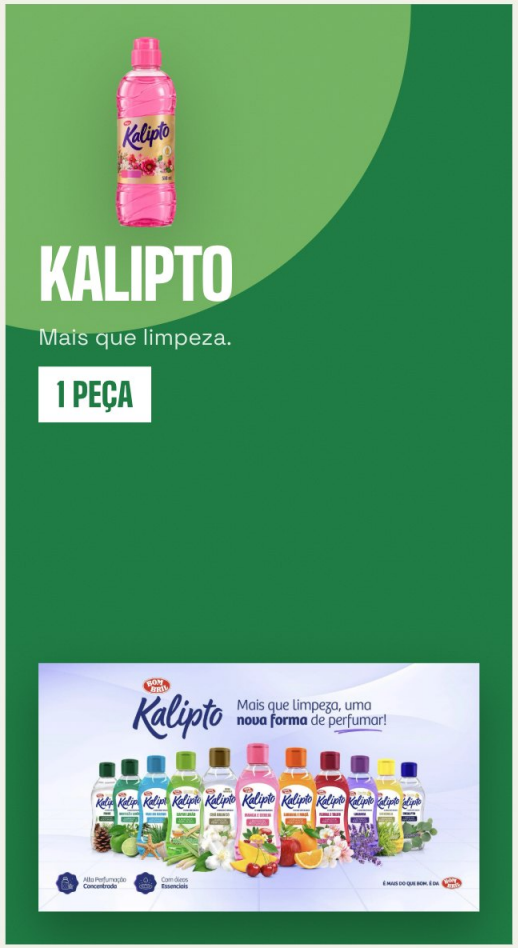

CLIQUE NUMA PEÇA PARA ABRIR A PÁGINA DELA

KL08

KALIPTO + ENXOVAL

A fragrância organiza a gôndola da loja, e o totem chama de longe.

HOJE, NO BRIEFING

NOVA PEÇA 75 LAB

CONCEITO

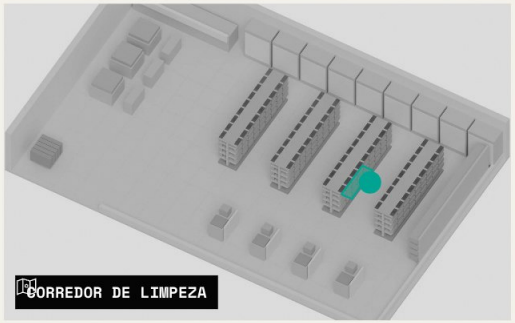

MEDIDA	2.056 × 580 × 1.500 mm
SUBSTRATO	Aço, PS e acrílico
ACABAMENTO	Pintura epóxi a pó e impressão UV
ABASTECE	380 frascos
PESO	1.583 kg do kit
MONTAGEM	Sem ferramenta

A ENGENHARIA JÁ ESTÁ FEITA, PEÇA A PEÇA.

65 folhas de executivo

70 facas 1:1

97 planos de corte

14 artes finais

Vistas e medidas
Frontal, lateral e superior, cotadas.

Explodida e lista de peças
Cada componente numerado, com código, material e quantidade por kit.

Verificação estrutural
Flecha, centro de gravidade, tombamento a 10° e ligações, com a carga do produto real.

Planificado e faca
Corte, dobra, furo e rasgo em escala 1:15, em DXF para a fábrica.

Uso da chapa
Aproveitamento de chapa calculado para a tiragem inteira.

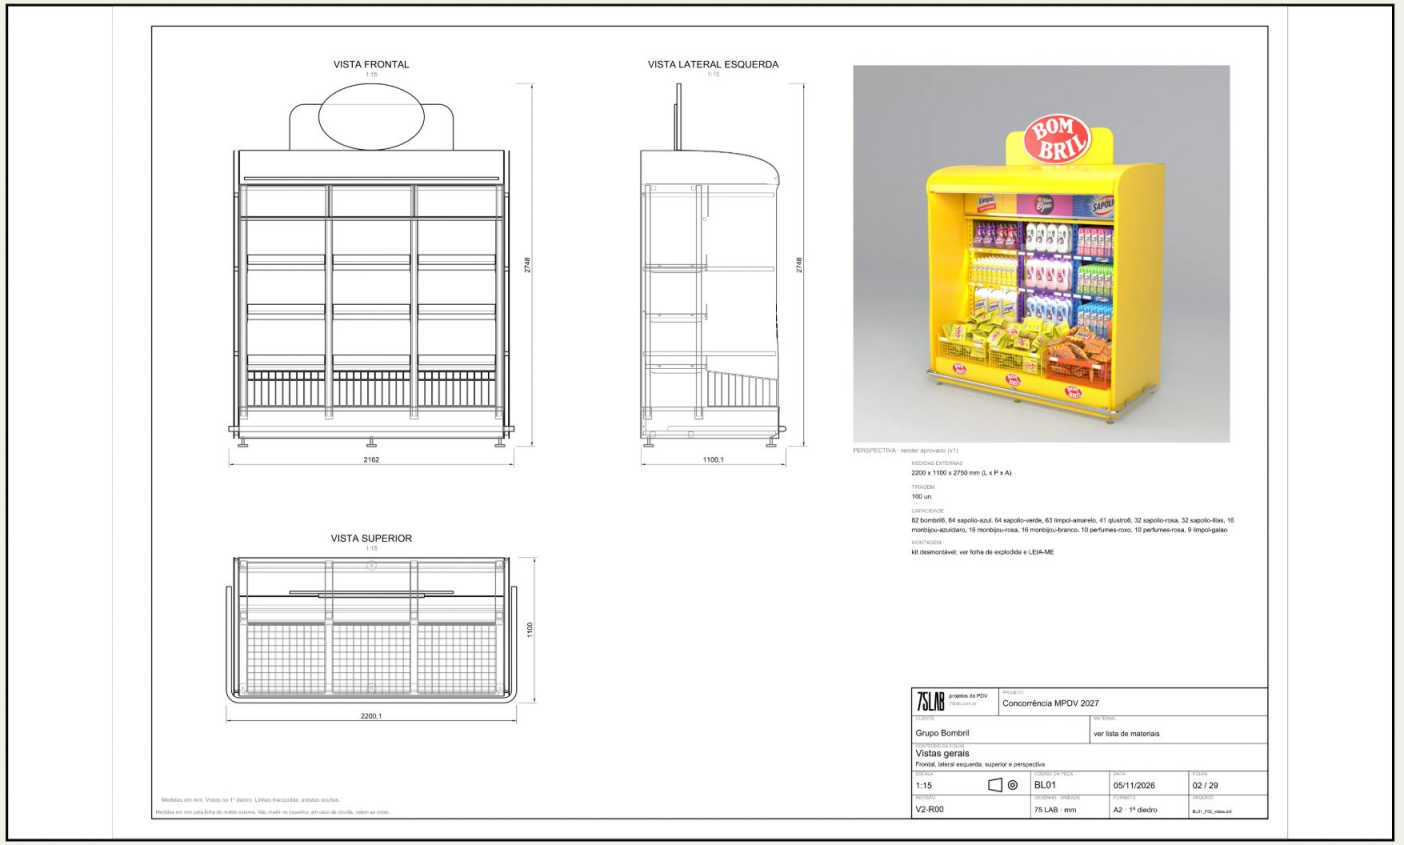

Exemplo: executivo do Móvel BL Atacadão, nova versão, revisão V2-R00. Contagem das peças da concorrência, em PDF A2 e DXF, que abrem no AutoCAD. Conferência com a fábrica antes da liberação para corte.

A ENGENHARIA JÁ ESTÁ FEITA, PEÇA A PEÇA.

65 folhas de executivo

70 facas 1:1

97 planos de corte

14 artes finais

Vistas e medidas
Frontal, lateral e superior, cotadas.

Explodida e lista de peças
Cada componente numerado, com código, material e quantidade por kit.

Verificação estrutural
Flecha, centro de gravidade, tombamento a 10° e ligações, com a carga do produto real.

Planificado e faca
Corte, dobra, furo e rasgo em escala 1:1, em DXF para a fábrica.

Uso da chapa
Aproveitamento de chapa calculado para a tiragem inteira.

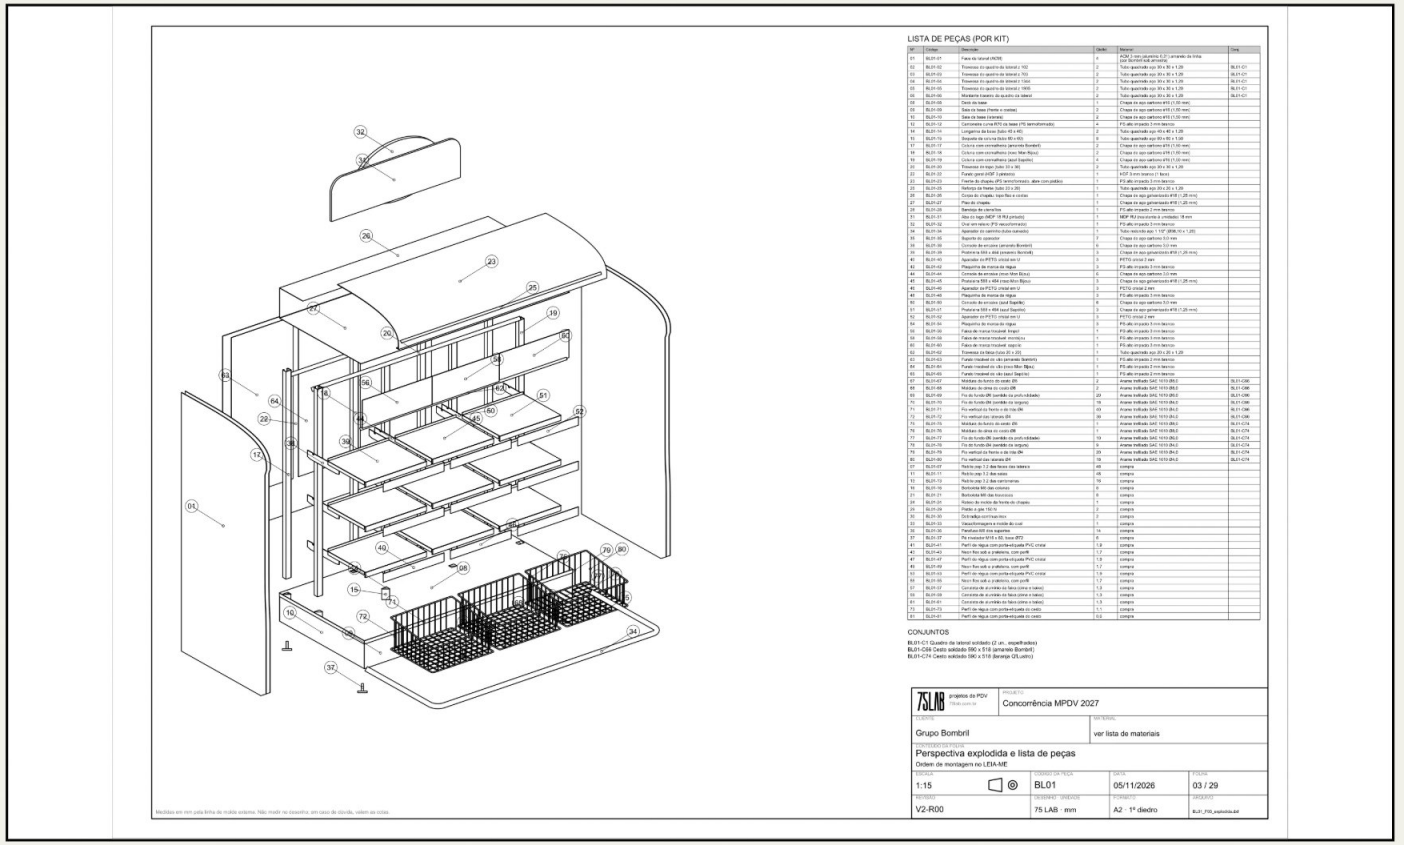

Exemplo: executivo do Móvel BL Atacadão, nova versão, revisão V2-R00. Contagem das peças da concorrência, em PDF A2 e DXF, que abrem no AutoCAD. Conferência com a fábrica antes da liberação para corte.

A ENGENHARIA JÁ ESTÁ FEITA, PEÇA A PEÇA.

65 folhas de executivo · **70** facas 1:1 · **97** planos de corte · **14** artes finais

Vistas e medidas
Frontal, lateral e superior, cotadas.

Explodida e lista de peças
Cada componente numerado, com código, material e quantidade por kit.

Verificação estrutural
Flecha, centro de gravidade, tombamento a 10° e ligações, com a carga do produto real.

Planificado e faca
Corte, dobra, furo e rasgo em escala 1:1, em DXF para a fábrica.

Uso da chapa
Aproveitamento de chapa calculado para a tiragem inteira.

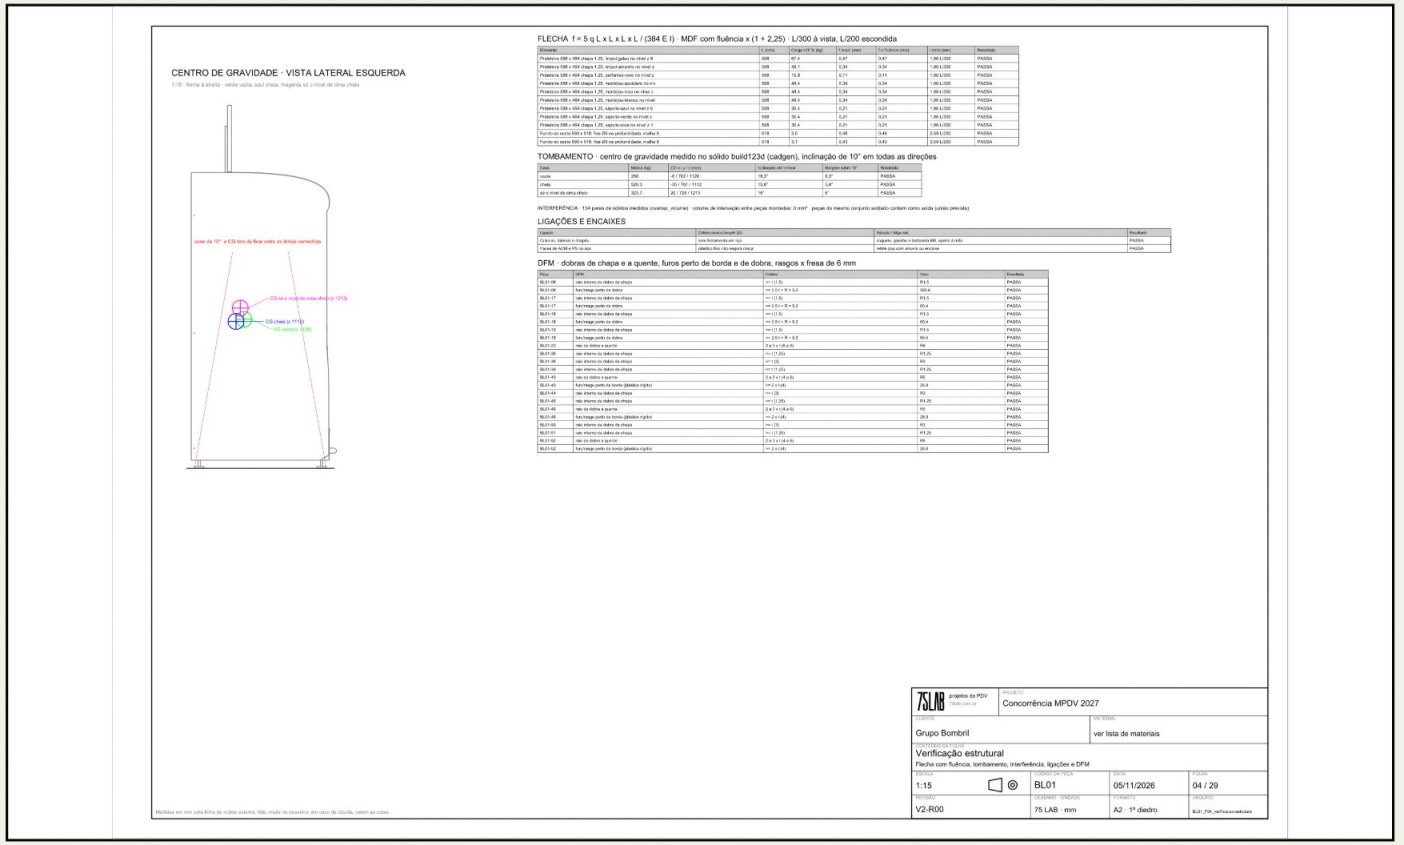

Exemplo: executivo do Móvel BL Atacadão, nova versão, revisão V2-R00. Contagem das peças da concorrência, em PDF A2 e DXF, que abrem no AutoCAD. Conferência com a fábrica antes da liberação para corte.

A ENGENHARIA JÁ ESTÁ FEITA, PEÇA A PEÇA.

65 folhas de executivo

70 facas 1:1

97 planos de corte

14 artes finais

Vistas e medidas
Frontal, lateral e superior, cotadas.

Explodida e lista de peças
Cada componente numerado, com código, material e quantidade por kit.

Verificação estrutural
Flecha, centro de gravidade, tombamento a 10° e ligações, com a carga do produto real.

Planificado e faca
Corte, dobra, furo e rasgo em escala 1:1, em DXF para a fábrica.

Uso da chapa
Aproveitamento de chapa calculado para a tiragem inteira.

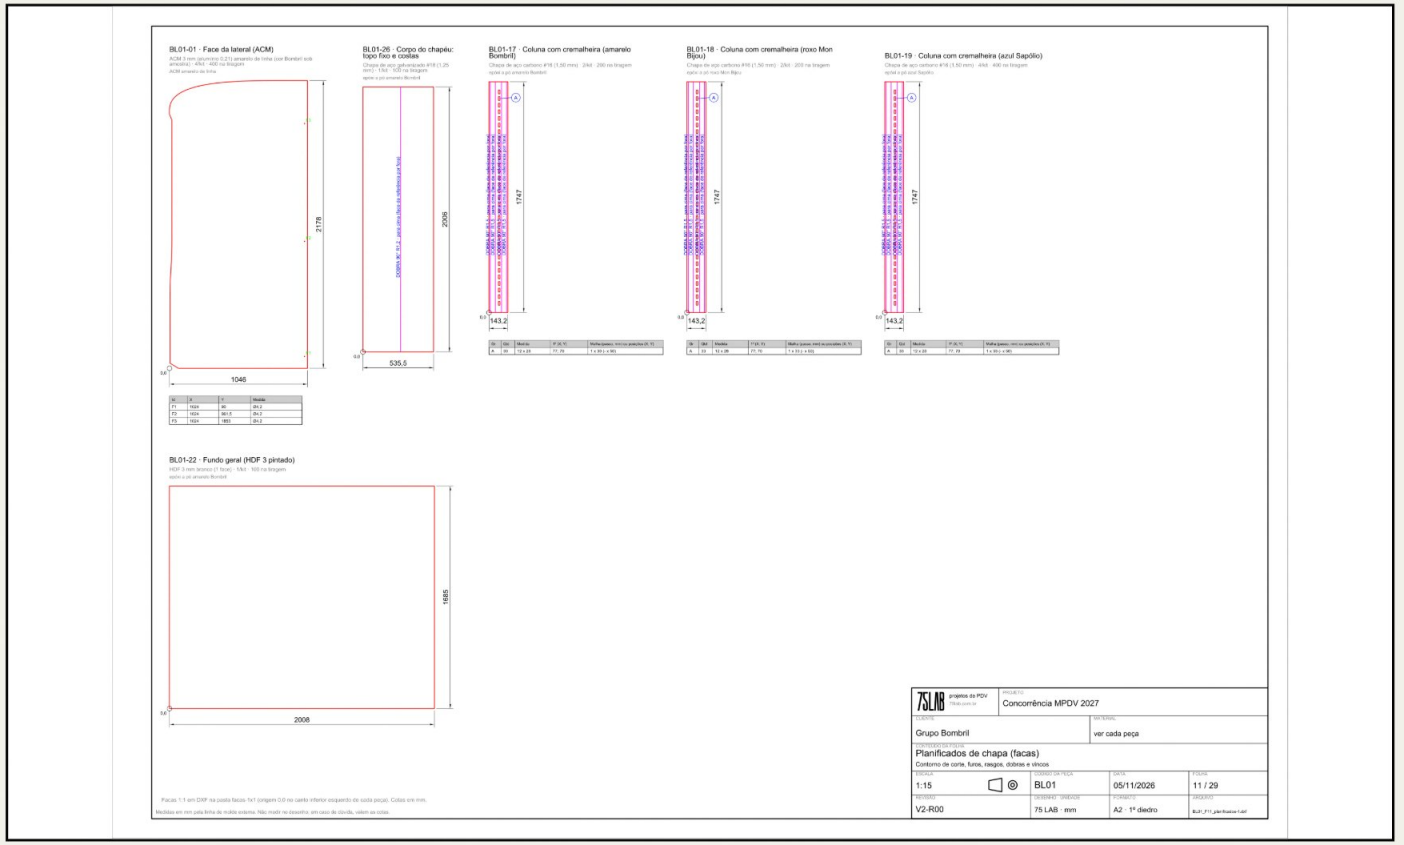

Exemplo: executivo do Móvel BL Atacadão, nova versão, revisão V2-R00. Contagem das peças da concorrência, em PDF A2 e DXF, que abrem no AutoCAD. Conferência com a fábrica antes da liberação para corte.

A ENGENHARIA JÁ ESTÁ FEITA, PEÇA A PEÇA.

65 folhas de executivo

70 facas 1:1

97 planos de corte

14 artes finais

Vistas e medidas
Frontal, lateral e superior, cotadas.

Explodida e lista de peças
Cada componente numerado, com código, material e quantidade por kit.

Verificação estrutural
Flecha, centro de gravidade, tombamento a 10° e ligações, com a carga do produto real.

Planificado e faca
Corte, dobra, furo e rasgo em escala 1:1, em DXF para a fábrica.

Uso da chapa
Aproveitamento de chapa calculado para a tiragem inteira.

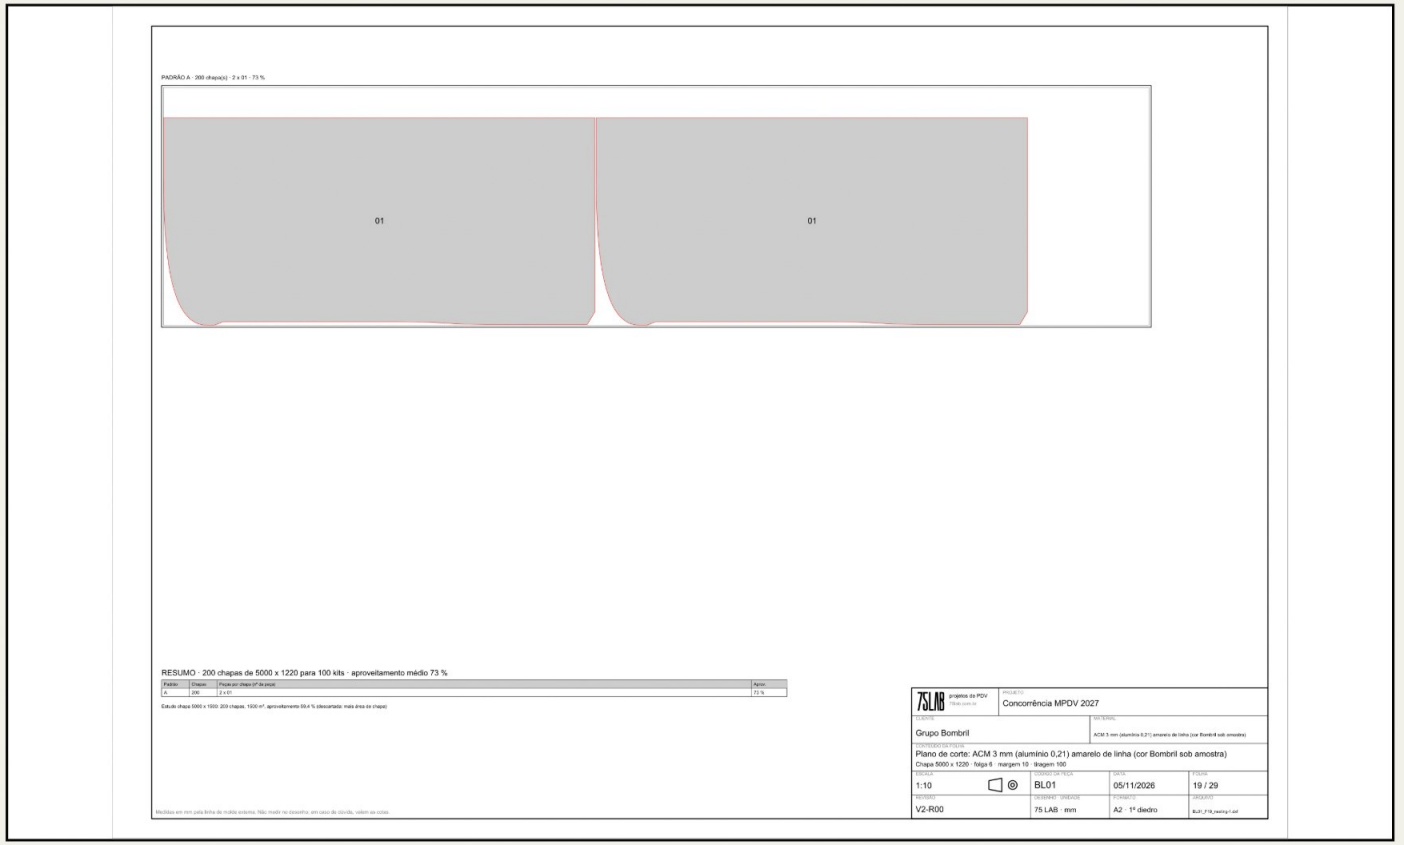

Exemplo: executivo do Móvel BL Atacadão, nova versão, revisão V2-R00. Contagem das peças da concorrência, em PDF A2 e DXF, que abrem no AutoCAD. Conferência com a fábrica antes da liberação para corte.

QUANTOS PRODUTOS CABEM E QUANTO PESA: COM A EMBALAGEM REAL, PEÇA A PEÇA.

520 KG

é o Móvel BL Atacadão cheio: 258 kg de móvel e 262 kg de produto, dentro dos 2.200 × 1.100 mm do briefing.

2

peças de chão comparadas ao critério de 10° de tombamento, cheias e com o nível de cima carregado.

+20%

de carga em toda prateleira verificada, porque a loja sempre abastece além do previsto.

Fonte: executivos da nova versão, 05/11/2026, com a embalagem real medida no 3D. Cálculo: o teste físico entra na amostra. Capa de gôndola: só o cesto, pois as prateleiras são da loja. Peças de gôndola (Kalipto, Sapólio) ficam fora desta conta porque o produto pesa na gôndola da loja.

MONTAGEM: QUEM MONTA, EM QUANTO TEMPO E COM O QUÊ.

CESTO REDE MAX 10 MIN | **TORRE DE LÃ DE AÇO** 15 MIN | **DISPLAY 3 FARDOS** 20 MIN | **MÓVEL BL ATACADÃO** 1H30

10 MIN
tempo estimado

1
pessoa

FERRAMENTA
Nenhuma

1. Base no piso, nivelar pelos pés
2. Laterais e frente por encaixe
3. Cestos entram por cima
4. Encaixar o aparador de carrinho
5. Abastecer: Bombril à esquerda, Q'Lustro à direita

Fonte: ordem de montagem dos executivos da nova versão. Tempos estimados, a confirmar na amostra física.

MONTAGEM: QUEM MONTA, EM QUANTO TEMPO E COM O QUÊ.

CESTO REDE MAX 10 MIN | **TORRE DE LÃ DE AÇO 15 MIN** | DISPLAY 3 FARDOS 20 MIN | MÓVEL BL ATACADÃO 1H30

15 MIN
tempo estimado

1
pessoa

FERRAMENTA
Nenhuma

1. Base no piso, colunas nos soquetes
2. Borboleta à mão
3. Cestos: entra o gancho e baixa até travar
4. Chapéu, aba e faixa
5. Abastecer: 5 cestos e ganchos

Fonte: ordem de montagem dos executivos da nova versão. Tempos estimados, a confirmar na amostra física.

MONTAGEM: QUEM MONTA, EM QUANTO TEMPO E COM O QUÊ.

CESTO REDE MAX 10 MIN | TORRE DE LÃ DE AÇO 15 MIN | **DISPLAY 3 FARDOS 20 MIN** | MÓVEL BL ATACADÃO 1H30

20 MIN
tempo estimado

1
pessoa

FERRAMENTA
Nenhuma

1. Base no piso, 4 pés niveladores
2. Colunas e laterais
3. Prateleiras em cremalheira
4. Chapéu e faixa
5. Abastecer de baixo para cima

Fonte: ordem de montagem dos executivos da nova versão. Tempos estimados, a confirmar na amostra física.

MONTAGEM: QUEM MONTA, EM QUANTO TEMPO E COM O QUÊ.

CESTO REDE MAX 10 MIN | **TORRE DE LÃ DE AÇO** 15 MIN | **DISPLAY 3 FARDOS** 20 MIN | **MÓVEL BL ATACADÃO** 1H30

1H30
tempo estimado

2
pessoas

FERRAMENTA
Nenhuma

1. Base no piso, nivelar pelos pés
2. Colunas nos soquetes, com borboleta
3. Laterais, travessas e fundo
4. Consoles, prateleiras, aparador e régua
5. Chapéu com pistão, aba, faixas e abastecimento

Fonte: ordem de montagem dos executivos da nova versão. Tempos estimados, a confirmar na amostra física.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | Truck 8,5 m · 14 t | Caminhão 6,5 m · 6 t | Van 3,1 m · 1.4 t

- **Móvel BL Atacadão**
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

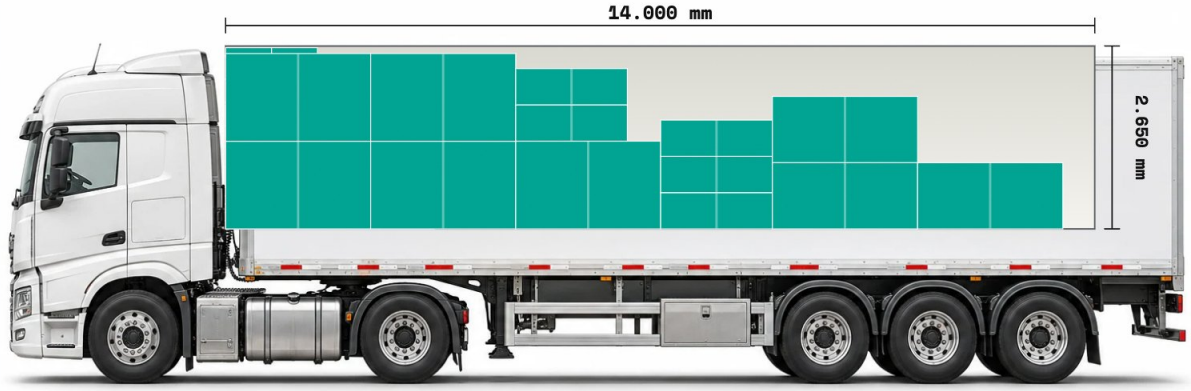



5 kits por viagem na carreta

53% do baú ocupado; quem limita é a cubagem

2,2 t de 27.000 kg de carga útil

40 volumes no baú

20 viagens para 100 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	2.336 × 1.536 × 1.271
2	2.340 × 1.153 × 960
3	1.798 × 1.560 × 526
4	892 × 458 × 1.234
5	2.466 × 796 × 120
6	854 × 459 × 336
7	739 × 492 × 120
8	356 × 267 × 298

8 volumes, 9,569 m³ e 433,5 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- **Móvel BL Ilha**
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

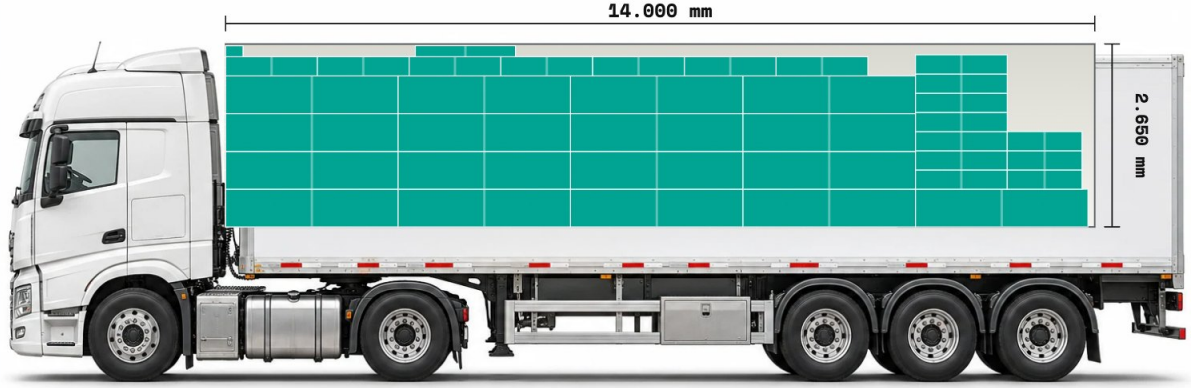



17 kits por viagem na carreta

66% do baú ocupado; quem limita é a cubagem

5,3 t de 27.000 kg de carga útil

102 volumes no baú

1 viagens para 10 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	2.778 × 1.358 × 547
2	1.478 × 1.204 × 278
3	1.528 × 702 × 410
4	1.612 × 603 × 288
5	750 × 603 × 484
6	280 × 240 × 165

6 volumes, 3,508 m³ e 311,9 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- **Display 3 fardos**
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

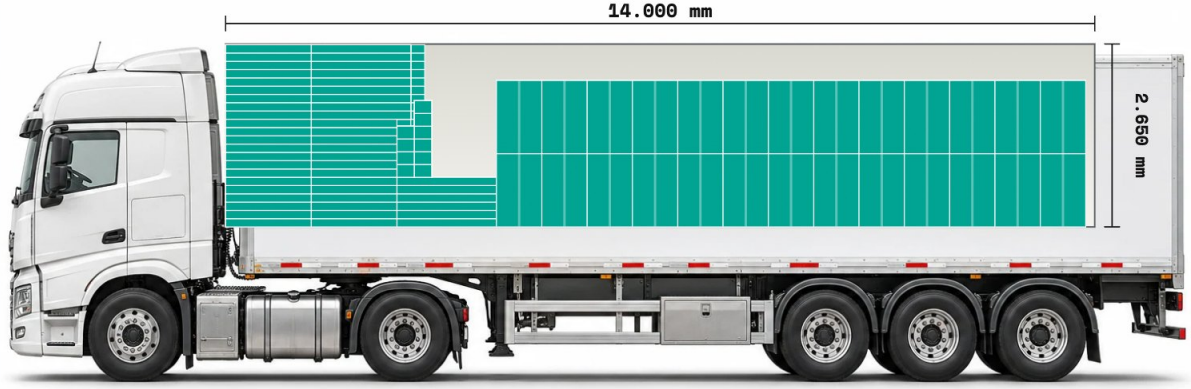



104 kits por viagem na carreta

75% do baú ocupado; quem limita é a cubagem

3,1 t de 27.000 kg de carga útil

416 volumes no baú

3 viagens para 225 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	730 × 590 × 1.061
2	1.380 × 656 × 120
3	1.603 × 410 × 120
4	280 × 240 × 185

4 volumes, 0,657 m³ e 29,7 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- **Torre de lã de aço**
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

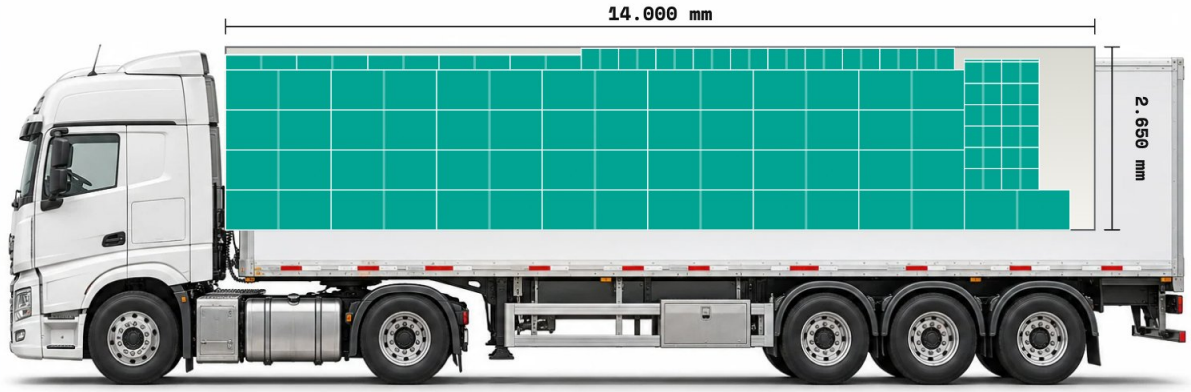



86 kits por viagem na carreta

78% do baú ocupado; quem limita é a cubagem

4,0 t de 27.000 kg de carga útil

258 volumes no baú

2 viagens para 150 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	1.700 × 640 × 580
2	601 × 560 × 309
3	1.146 × 352 × 212

3 volumes, 0,821 m³ e 46,2 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- **Display Sapólio**
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

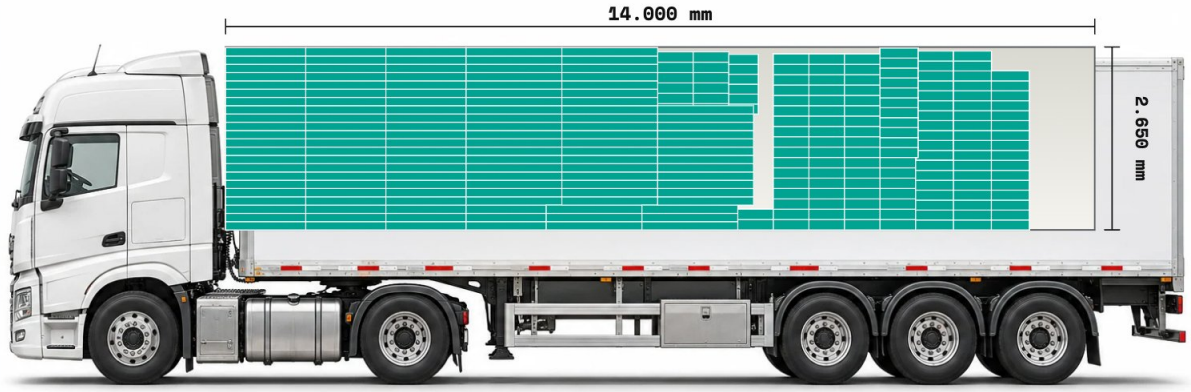



276 kits por viagem na carreta

81% do baú ocupado; quem limita é a cubagem

10,6 t de 27.000 kg de carga útil

1.104 volumes no baú

1 viagens para 165 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	1.291 × 588 × 120
2	1.543 × 460 × 120
3	573 × 560 × 150
4	610 × 472 × 144

4 volumes, 0,266 m³ e 38,3 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- **Capa de gôndola**
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

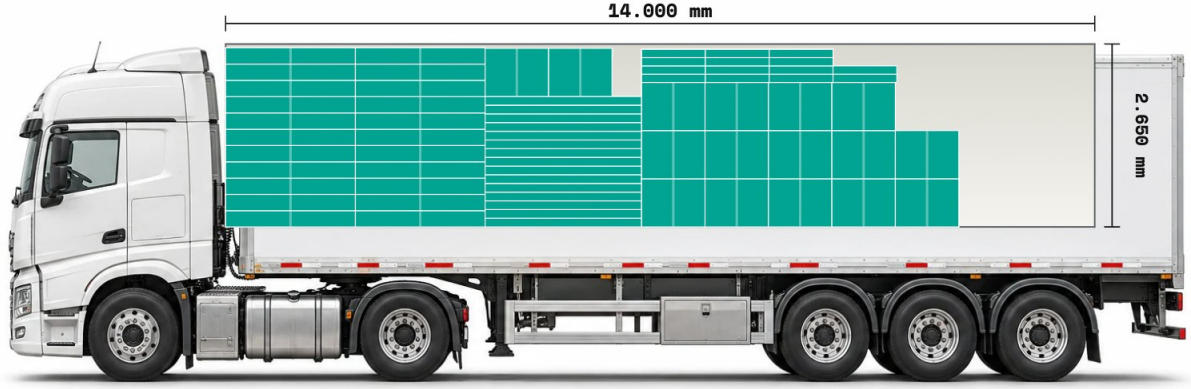



44 kits por viagem na carreta

67% do baú ocupado; quem limita é a cubagem

4,1 t de 27.000 kg de carga útil

220 volumes no baú

1 viagens para 30 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	1.022 × 807 × 698
2	2.090 × 1.010 × 236
3	2.520 × 657 × 126
4	1.028 × 650 × 120
5	280 × 240 × 224

5 volumes, 1,378 m³ e 92,4 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- **Cesto Rede Max**
- Carga mista · SP Capital

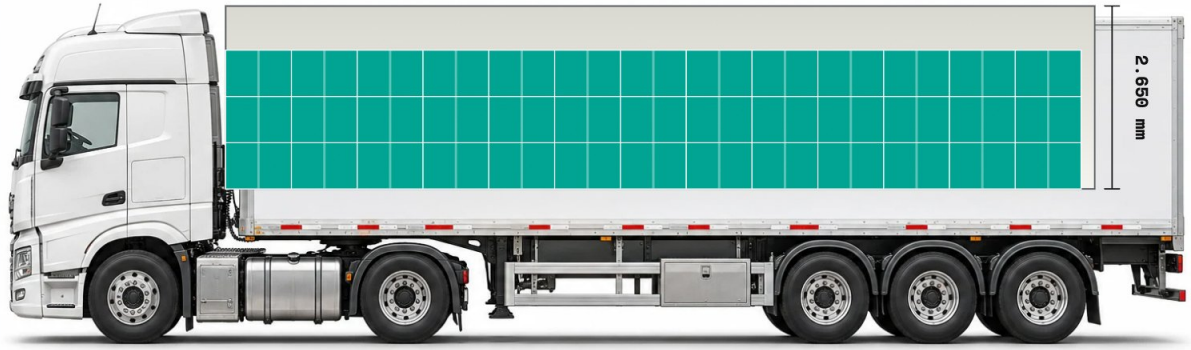



117 kits por viagem na carreta

72% do baú ocupado; quem limita é a cubagem	**2,1 t** de 27.000 kg de carga útil
117 volumes no baú	**·** tiragem a definir

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1 1.060 × 790 × 670

1 volume, 0,561 m³ e 18,1 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta 14,0 m · 27 t | **Truck** 8,5 m · 14 t | **Caminhão** 6,5 m · 6 t | **Van** 3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- **Carga mista · SP Capital**

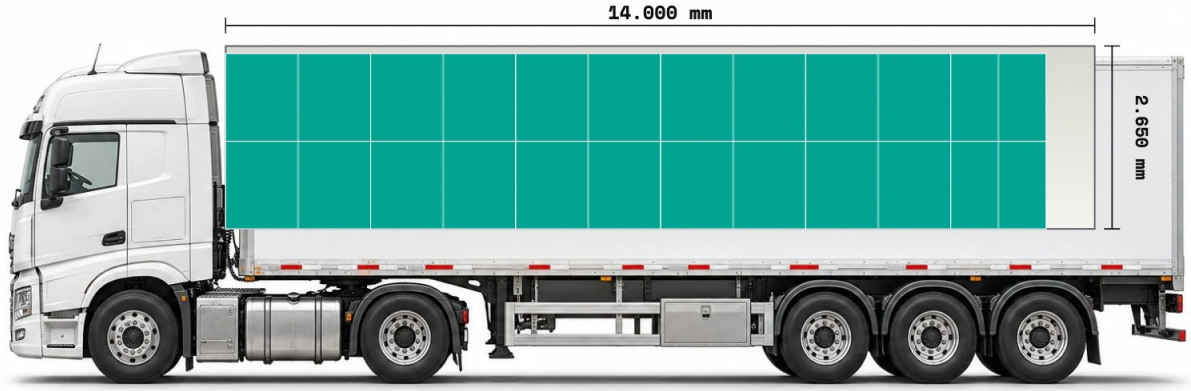



280 kits de 7 peças, para a região SP Capital

6 carretas para a região	**1.075** volumes
334,8 m³ de carga	**17,6 t** somando tudo

O QUE VAI NA CARGA · KITS E VOLUMES

20	Móvel BL Atacadão
45	Display 3 fardos
45	Display 6 fardos
30	Torre de lã de aço
50	Kalipto + enxoval
40	Display Sapólio
50	Institucional Mon Bijou

A imagem mostra a 1ª carreta, com 60% do baú ocupado.

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta	Truck	Caminhão	Van
14,0 m · 27 t	8,5 m · 14 t	6,5 m · 6 t	3,1 m · 1.4 t

- **Móvel BL Atacadão**
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

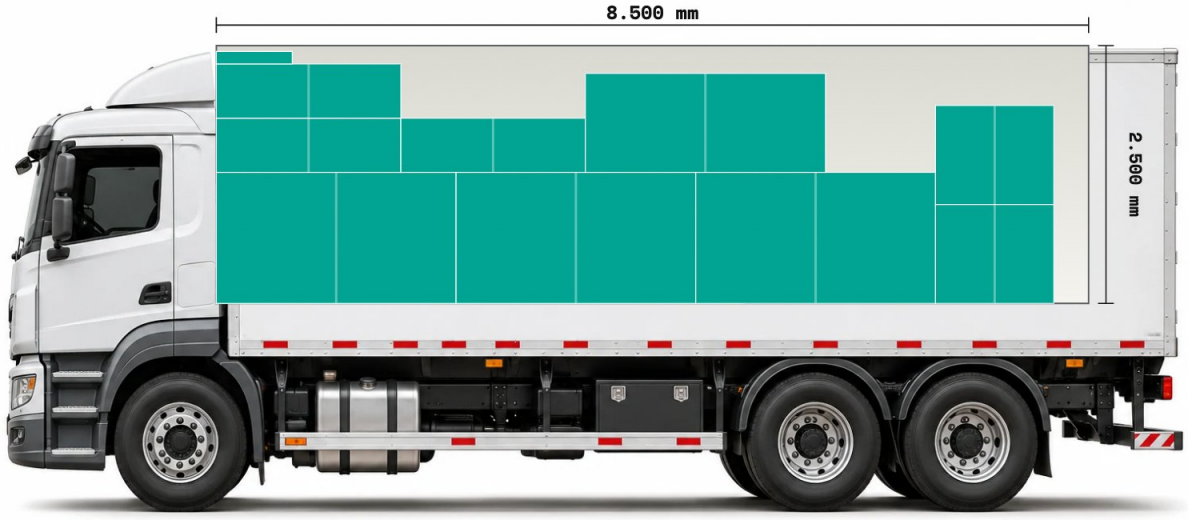



3 kits por viagem na truck

55% do baú ocupado; quem limita é a cubagem	**1,3 t** de 14.000 kg de carga útil
24 volumes no baú	**34** viagens para 100 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	2.336 × 1.536 × 1.271
2	2.340 × 1.153 × 960
3	1.798 × 1.560 × 526
4	892 × 458 × 1.234
5	2.466 × 796 × 120
6	854 × 459 × 336
7	739 × 492 × 120
8	356 × 267 × 298

8 volumes, 9,569 m³ e 433,5 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta	Truck	Caminhão	Van
14,0 m · 27 t	8,5 m · 14 t	6,5 m · 6 t	3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital

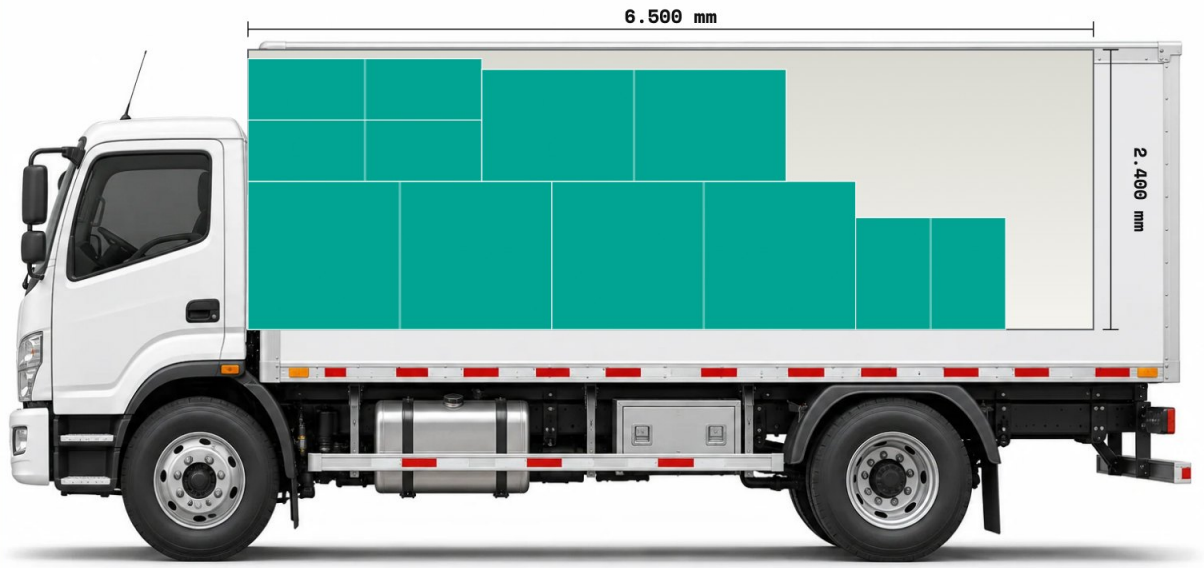



2 kits por viagem na caminhão

51% do baú ocupado; quem limita é a cubagem	**0,9 t** de 6.000 kg de carga útil
16 volumes no baú	**50** viagens para 100 kits

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	2.336 × 1.536 × 1.271
2	2.340 × 1.153 × 960
3	1.798 × 1.560 × 526
4	892 × 458 × 1.234
5	2.466 × 796 × 120
6	854 × 459 × 336
7	739 × 492 × 120
8	356 × 267 × 298

8 volumes, 9,569 m³ e 433,5 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

CUBAGEM: CADA EMBALAGEM NO LUGAR, DENTRO DO BAÚ.

Carreta	Truck	Caminhão	Van
14,0 m · 27 t	8,5 m · 14 t	6,5 m · 6 t	3,1 m · 1.4 t

- Móvel BL Atacadão
- Móvel BL Ilha
- Display 3 fardos
- Torre de lã de aço
- Display Sapólio
- Capa de gôndola
- Cesto Rede Max
- Carga mista · SP Capital



0 não cabe neste veículo

10,2 m³
baú de 3.100 × 1.780 × 1.850 mm

EMBALAGEM DE UM KIT · MM

1	2.336 × 1.536 × 1.271
2	2.340 × 1.153 × 960
3	1.798 × 1.560 × 526
4	892 × 458 × 1.234
5	2.466 × 796 × 120
6	854 × 459 × 336
7	739 × 492 × 120
8	356 × 267 × 298

8 volumes, 9,569 m³ e 433,5 kg por kit

Cálculo da engenharia 75 LAB: as peças de cada executivo viram volumes com papelão e cantoneira, e cada volume entra no baú sem sobrepor, com pelo menos 80% de apoio embaixo, sem desmontar kit. Medidas internas e carga útil de referência, a validar com o operador logístico. Veículo: ilustração de referência, com o baú em corte na escala da carga. Modelos em CAD 3D: STEP e DXF abrem no AutoCAD.

REALIDADE AUMENTADA

PEGUE O CELULAR. A PEÇA VAI PARA A SUA LOJA.

Aponte a câmera para o código e coloque o Móvel Família no chão, em tamanho real.

APONTE A CÂMERA AQUI

PONHAM O MÓVEL FAMÍLIA NO CORREDOR DA LOJA.

Aponte o celular e veja o móvel em tamanho real, na loja.

Móvel Família · versão Bombril
2.200 mm de frente · tamanho real
Abrir a página em AR ↗

APROVEM A PEÇA NO CHÃO DA LOJA, EM TAMANHO REAL.

Duas peças do grupo já estão em realidade aumentada. O comprador, o trade e o promotor abrem no celular, sem instalar nada, e veem se a peça cabe antes de produzir.

Torre de lã de aço e esponjas
783 × 605 × 1.750 mm · 60 pacotes e 48 cartelas
Abrir a página em AR ↗

Cesto Rede Max
1.000 × 728 × 610 mm · 138 pacotes a granel
Abrir a página em AR ↗

CAPÍTULO 03 DE 05

CUSTO E ESCALA

Menos custo por peça, sem perder o design.

01 Eficiência de custo

02 Matéria-prima

03 Cotação

04 O processo neste job

03

EFICIÊNCIA DE CUSTO, ACIMA DE TUDO

MENOS CUSTO POR PEÇA, SEM PERDER O DESIGN.

–11,8% no custo de produção da Torre de lã de aço, com o visual igual

CHAPA APROVEITADA

Peças desenhadas no tamanho da chapa: sobra vira zero.

KIT PLANO

Cabe mais peça no caminhão e o frete cai.

PEÇA PADRÃO, ARTE QUE TROCA

A estrutura fica, só a comunicação muda a cada campanha.

MATERIAL CERTO NO LUGAR CERTO

Pintura e espessura só onde o shopper vê.

O CUSTO CAI NA MATÉRIA-PRIMA, SEM MEXER NO QUE O SHOPPER VÊ.

EXEMPLO REAL · TORRE DE LÃ DE AÇO, 1ª RODADA DE CUSTO

−11,8% no custo de produção por kit, com o visual igual

Pintura só onde aparece
Face interna da base e da coluna sem epóxi, fechada e galvanizada

Solda a ponto no lugar de MIG
Nos ganchos dos cestos, com teste de tração na prova

Tubo 1,20 no lugar de 1,50
Nos montantes internos, conferido no cálculo do gancho

Chapa 0,80 no lugar de 0,95
No U da coluna; a frente com rasgos continua 0,95

Chapa de ACM em outro formato
Mesmo material, melhor encaixe no plano de corte

COMO ESCOLHEMOS O MATERIAL, PEÇA A PEÇA

	IMPACTO	UMIDADE	IMPRESSÃO	ECONOMIA	ONDE USAMOS
Aramado com epóxi	■■■■■	■■■■□	n/a	■■■□□	Cesto, tela e carga a granel
Chapa e metalon	■■■■■	■■■□□	■■□□□	■■□□□	Chassi, coluna e prateleira
MDF RU e BP	■■■□□	■■□□□	■■■□□	■■■□□	Prateleira reforçada, móvel fechado
ACM	■■■■□	■■■■■	■■■■□	■■□□□	Painel e lateral de longa vida
PS	■■□□□	■■■■■	■■■■■	■■■■□	Comunicação em canaleta, termoformado
Polionda	■□□□□	■■■■□	■■■■□	■■■■■	Display leve de campanha
PVC cristal	■■□□□	■■■■■	n/a	■■■□□	Porta-preço e proteção de arte

Mais quadrados, melhor desempenho. Referência da engenharia da 75 LAB: a decisão final de cada peça sai da cotação real, do peso do produto e da vida útil pedida.

Fonte: executivo TR06 R01 da 75 LAB, 01/11/2026.

TODA PEÇA ENTRA COM TRÊS ORÇAMENTOS. SEMPRE.

Mesma folha para os três
Os fornecedores cotam o mesmo executivo, com a mesma faca e a mesma lista de materiais.

Quem vocês já homologaram entra
Fornecedor de vocês, rede 75 Partners ou os dois. A homologação segue com vocês.

O parecer fica escrito
Preço, prazo, protótipo, capacidade e fiscal na mesma tela, com o motivo da escolha.

Sem markup oculto
Vocês veem a comparação e a decisão, peça a peça.

Área de cotação · concorrência MPDV

Torre de lã de aço	3 de 3
Cesto Rede Max	3 de 3
Display Sapólio	3 de 3

Torre de lã de aço	FORNECEDOR A	FORNECEDOR B	FORNECEDOR C
Índice de preço (menor = 100)	108	100	**103**
Prazo em dias úteis	25	32	**25**
Protótipo antes do lote	Sim	Sim	**Sim**
Capacidade para o volume	Ok	Ok	**Ok**
Certidões e fiscal	Ok	Ok	**Ok**
Parecer	Fora do melhor ponto	Menor índice, prazo no limite	**Indicado: prazo e custo total**

Simulação com fornecedores e índices de exemplo · nenhum orçamento real nesta tela.

TODA PEÇA ENTRA COM TRÊS ORÇAMENTOS. SEMPRE.

Mesma folha para os três
Os fornecedores cotam o mesmo executivo, com a mesma faca e a mesma lista de materiais.

Quem vocês já homologaram entra
Fornecedor de vocês, rede 75 Partners ou os dois. A homologação segue com vocês.

O parecer fica escrito
Preço, prazo, protótipo, capacidade e fiscal na mesma tela, com o motivo da escolha.

Sem markup oculto
Vocês veem a comparação e a decisão, peça a peça.

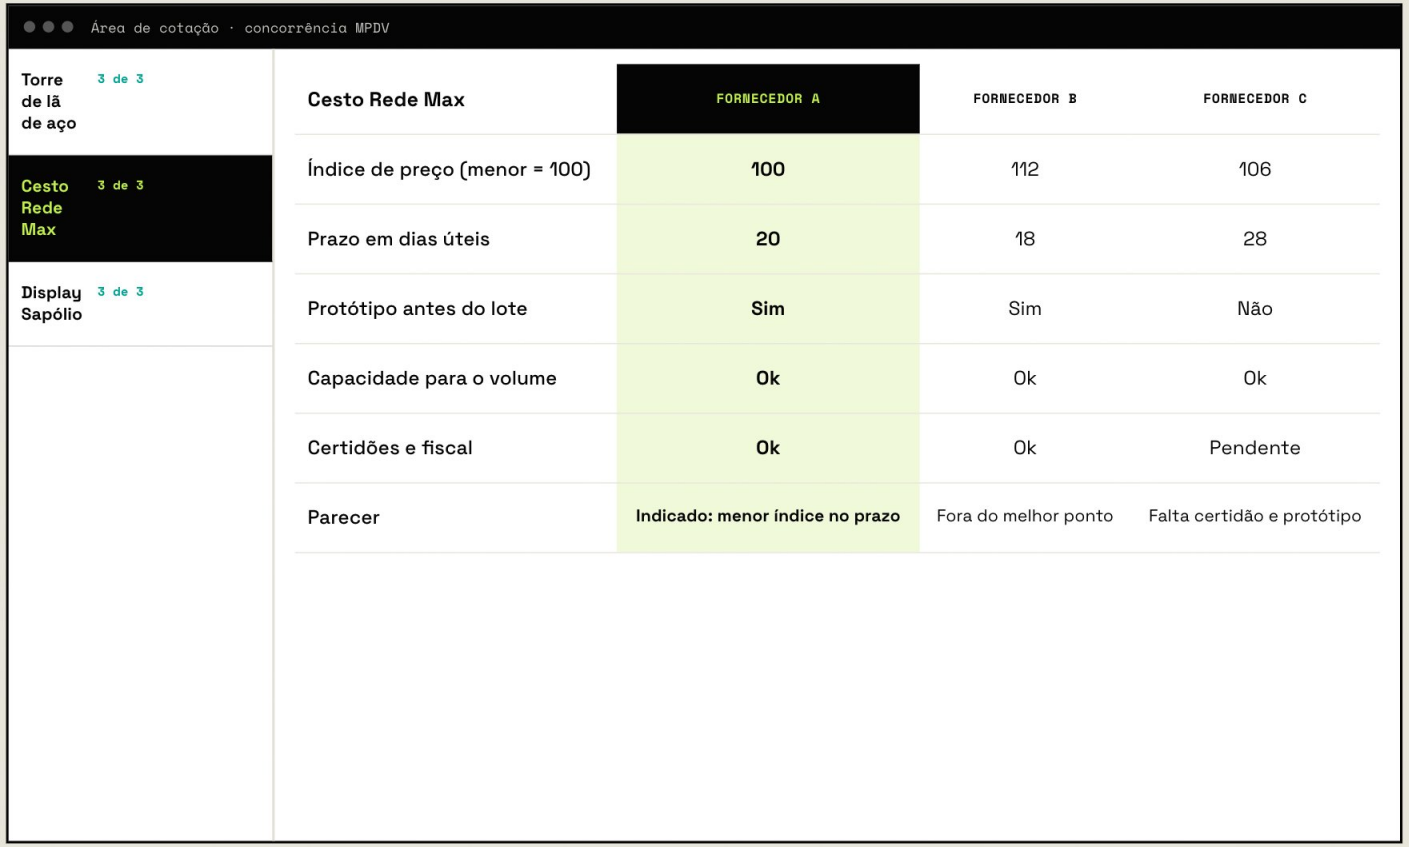

Simulação com fornecedores e índices de exemplo · nenhum orçamento real nesta tela.

TODA PEÇA ENTRA COM TRÊS ORÇAMENTOS. SEMPRE.

Mesma folha para os três
Os fornecedores cotam o mesmo executivo, com a mesma faca e a mesma lista de materiais.

Quem vocês já homologaram entra
Fornecedor de vocês, rede 75 Partners ou os dois. A homologação segue com vocês.

O parecer fica escrito
Preço, prazo, protótipo, capacidade e fiscal na mesma tela, com o motivo da escolha.

Sem markup oculto
Vocês veem a comparação e a decisão, peça a peça.

Área de cotação · concorrência MPDV

- Torre de lã de aço — 3 de 3
- Cesto Rede Max — 3 de 3
- Display Sapólio — 3 de 3

Display Sapólio	FORNECEDOR A	FORNECEDOR B	FORNECEDOR C
Índice de preço (menor = 100)	104	100	**101**
Prazo em dias úteis	30	30	**26**
Protótipo antes do lote	Sim	Sim	**Sim**
Capacidade para o volume	Ok	Parcial	**Ok**
Certidões e fiscal	Ok	Ok	**Ok**
Parecer	Fora do melhor ponto	Capacidade parcial para o volume	**Indicado: capacidade e prazo**

Simulação com fornecedores e índices de exemplo · nenhum orçamento real nesta tela.

NOSSA METODOLOGIA APLICADA À BOMBRIL: CINCO ETAPAS, E NENHUMA COMEÇA ANTES DE A ANTERIOR FECHAR.

Neste job: 49 páginas de briefing viraram 18 itens decupados, 17 peças em 3D e 394 folhas de engenharia.

DIAGNÓSTICO 1

Imersão e visita

ENTRA
Briefing e peça atual

NESTE JOB
18 itens decupados, requisito por requisito

SÓ AVANÇA QUANDO
Escopo, prazo e medidas acordados por escrito

CONCEITO 2

Design avançado

ENTRA
Escopo validado

NESTE JOB
Conceito e 3D das 17 peças, 2 já em AR

SÓ AVANÇA QUANDO
Aprovação formalizada e registrada

ENGENHARIA 3

Executivo e custo

ENTRA
3D aprovado

NESTE JOB
394 folhas, 269 facas e 151 artes

SÓ AVANÇA QUANDO
Checagem técnica e legal assinada

PRODUÇÃO 4

Compra e amostra

ENTRA
Executivo aprovado

NESTE JOB
Pacote de cotação pronto para os fornecedores

SÓ AVANÇA QUANDO
3 orçamentos, protótipo testado e QA de lote

LOJA 5

Instalação e medição

ENTRA
Material produzido

NESTE JOB
Mapa de zonas, manual e QR desenhados

SÓ AVANÇA QUANDO
QR lido, com foto e GPS

Prazos medianos da 75 LAB: 8 dias úteis em baixa complexidade e 41 em alta, como stands, enxovais e obras. O cronograma por peça, com protótipo, testes, vida útil e garantia, vai na proposta de preço.

CAPÍTULO 04 DE 05

NA LOJA E ALÉM

A peça certa no ponto, medida e vendendo.

01 Promotoria de venda
02 Manual com vídeo e AR
03 Auditoria com QR
04 Sistemas de trade
05 Incentivo
06 QR para leads
07 ClickLab

04

PROMOTOR NÃO PRECISA DE MAIS TAREFA. PRECISA DE REGRA CLARA E DE UMA TELA SÓ.

1
MANUAL DE MERCHANDISING

Por canal e por marca
Planograma P, M e G
Situações de loja
Peças e reposição
Checklist de visita

2
LOJA PERFEITA

Mix obrigatório presente	20
Bloco no ponto natural	15
Ponto extra no lugar certo	15
Peça montada e limpa	15
Abastecimento sem ruptura	15
Preço na régua	10
Campanha vigente	5
Registro com foto	5

Exemplo de régua, somando 100 pontos. Pesos finais por canal, com o trade de vocês.

3
SISTEMA DE GESTÃO DE PROMOTOR



Rota, check-in, checklist, foto e ocorrência, com painel para o supervisor. Mesma base do 75Search, nosso app de auditoria.

O que não fazemos: contratar nem gerir promotores.
A equipe segue com vocês ou com a agência de campo de vocês. Entregamos o método e a ferramenta.

PLATAFORMA DE MANUAL DE INSTALAÇÃO · COMO FICA A BOMBRIL

O MANUAL MORA NO QR DA PEÇA, COM VÍDEO E REALIDADE AUMENTADA.

01	**Aponta a câmera**	Sem aplicativo e sem login, na própria embalagem.
02	**Vê a peça em AR**	Confere se cabe no ponto antes de abrir a caixa.
03	**Assiste e monta**	Vídeo e passos ilustrados, no celular.
04	**Pede a reposição**	Cada componente com código, foto e kit básico.
05	**Registra**	Nome, loja, GPS e foto da fachada, direto no painel.

É a resposta ao pedido do briefing: **manual ilustrado, códigos e kit básico de reposição**, sem papel que se perde na loja.

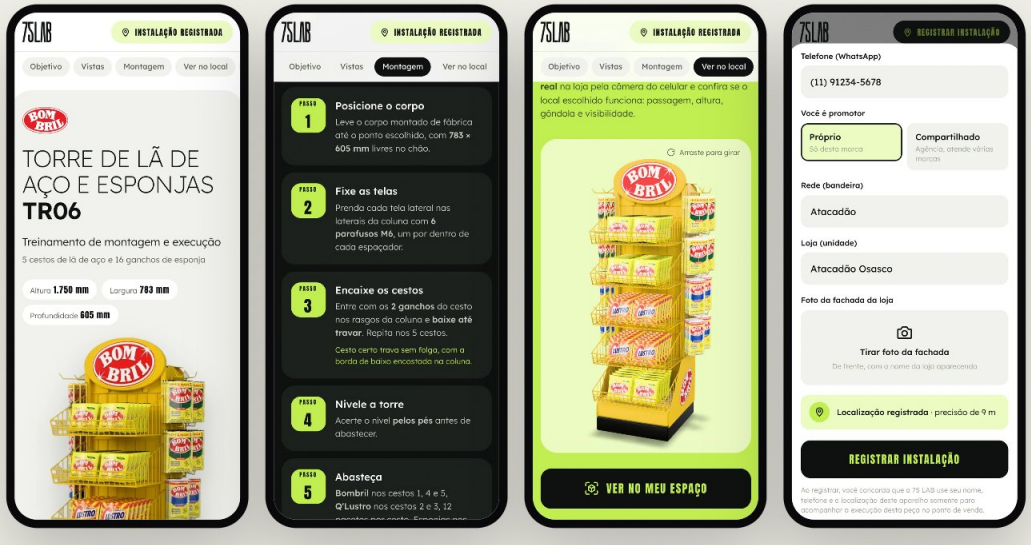

A peça · Montagem · Realidade aumentada · Registro

Telas reais da plataforma de QR da 75 LAB, com a torre do grupo Bombril. O formulário é um exemplo e nada foi enviado.

NOSSA PLATAFORMA DE QR · COMO FICA O GRUPO BOMBRIL, COM DADOS DE EXEMPLO

AUDITORIA COM QR: O SCAN DA PEÇA CHEGA NA HORA.

NÚMEROS E RITMO | MAPA DAS LOJAS | CRUZAMENTOS

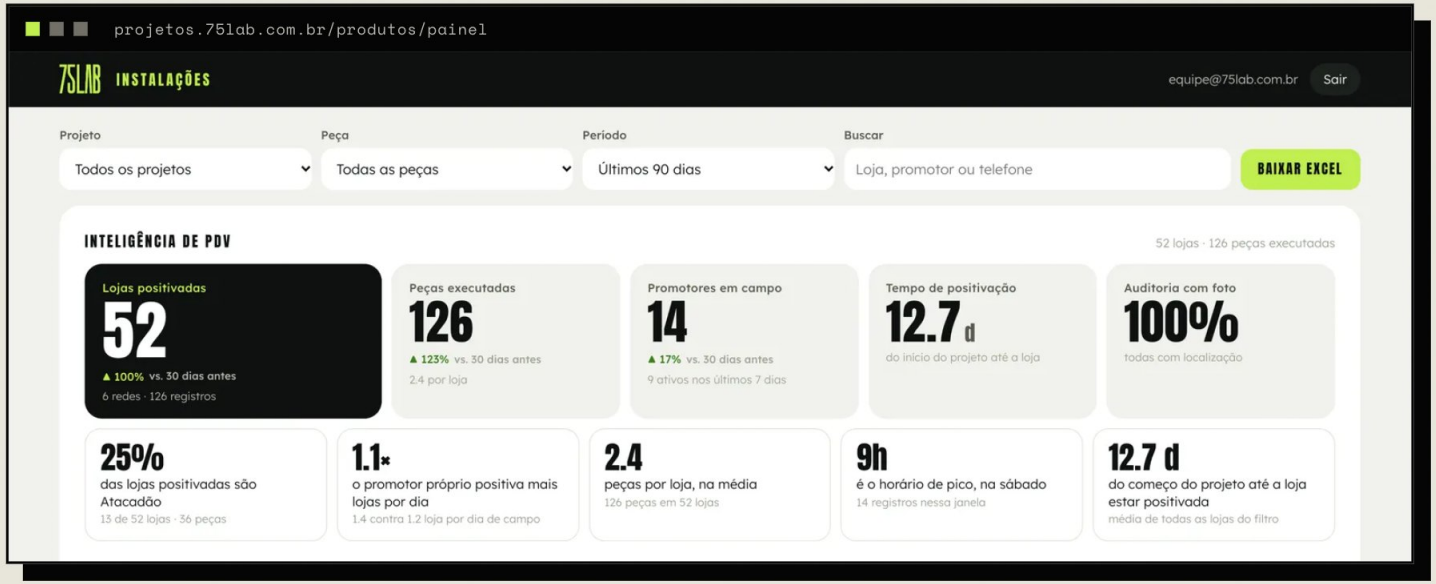

BOM-TR06-0412
expedição, recebimento e instalação, com loja, rede, GPS e foto da fachada.

AUDITORIA
quem não leu vira ocorrência, e a revisita por amostra confere se a peça segue lá.

LEITURA PRONTA
lojas positivadas, ritmo do dia, tempo até a loja e ranking por rede, cidade e estado.

EXCEL E LINK AO VIVO
tudo em Excel num clique, e o trade de vocês acompanha por um link sem login.

Telas reais do painel do QR da 75 LAB em modo demonstração: lojas, promotores e números são fictícios, nenhum dado de cliente.

NOSSA PLATAFORMA DE QR · COMO FICA O GRUPO BOMBRIL, COM DADOS DE EXEMPLO

AUDITORIA COM QR: O SCAN DA PEÇA CHEGA NA HORA.

NÚMEROS E RITMO | MAPA DAS LOJAS | CRUZAMENTOS

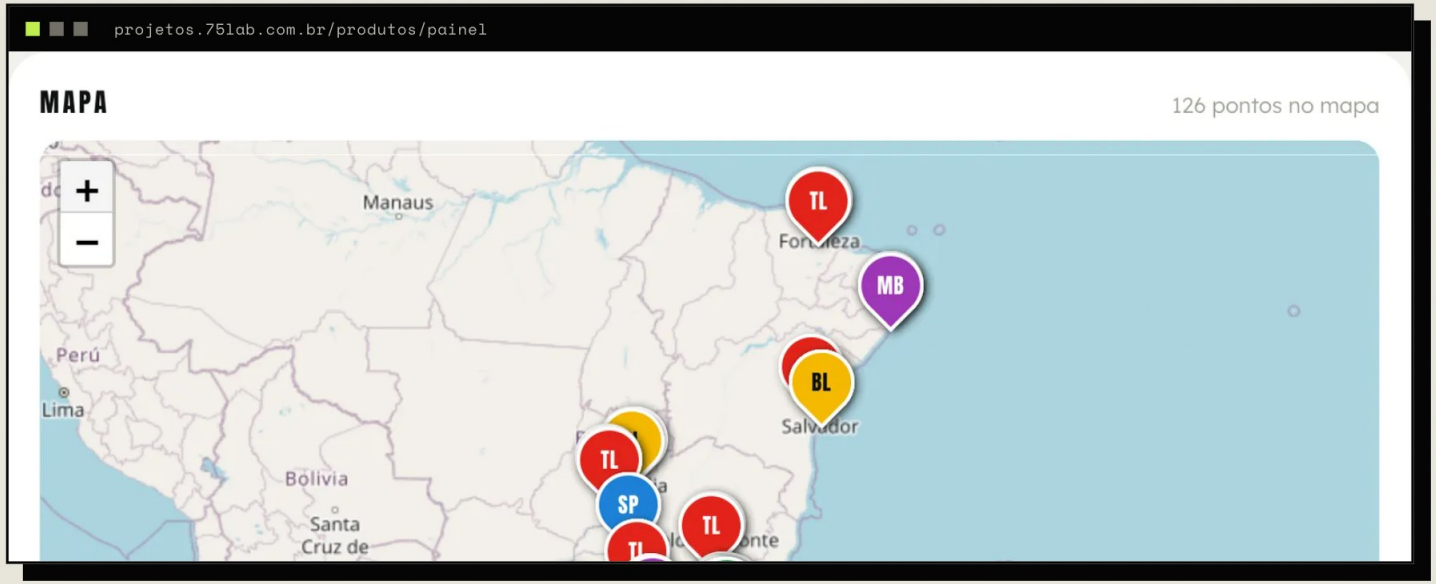

BOM-TR06-0412
expedição, recebimento e instalação, com loja, rede, GPS e foto da fachada.

AUDITORIA
quem não leu vira ocorrência, e a revisita por amostra confere se a peça segue lá.

LEITURA PRONTA
lojas positivadas, ritmo do dia, tempo até a loja e ranking por rede, cidade e estado.

EXCEL E LINK AO VIVO
tudo em Excel num clique, e o trade de vocês acompanha por um link sem login.

Telas reais do painel do QR da 75 LAB em modo demonstração: lojas, promotores e números são fictícios, nenhum dado de cliente.

NOSSA PLATAFORMA DE QR · COMO FICA O GRUPO BOMBRIL, COM DADOS DE EXEMPLO

AUDITORIA COM QR: O SCAN DA PEÇA CHEGA NA HORA.

NÚMEROS E RITMO | MAPA DAS LOJAS | CRUZAMENTOS

	Torre de lã de aço	Display Sapólio	Capa de gôndola Limpol	Institucional Mon Bijou	Móvel BL Atacadão	Total
Atacadão	12	8	·	3	13	36
Assaí	11	8	9	·	·	28
Sam's Club	8	5	·	7	·	20
Pão de Açúcar	·	3	8	8	·	19
Max	6	4	1	·	·	11

BOM-TR06-0412
expedição, recebimento e instalação, com loja, rede, GPS e foto da fachada.

AUDITORIA
quem não leu vira ocorrência, e a revisita por amostra confere se a peça segue lá.

LEITURA PRONTA
lojas positivadas, ritmo do dia, tempo até a loja e ranking por rede, cidade e estado.

EXCEL E LINK AO VIVO
tudo em Excel num clique, e o trade de vocês acompanha por um link sem login.

Telas reais do painel do QR da 75 LAB em modo demonstração: lojas, promotores e números são fictícios, nenhum dado de cliente.

QUANDO O PROCESSO NÃO CABE NUM SOFTWARE DE PRATELEIRA, A GENTE DESENVOLVE.

Sistemas de gestão de trade marketing feitos e operados pela própria 75 LAB. Dá para começar por um módulo e ligar os outros depois.

PLANEJAR

LAB2WIN ↗

Planejador de cenários comerciais: sell-in, sell-out, verba e rentabilidade por rede.

EXECUTAR

Ariuno ↗

Briefing, aprovação, versão, prazo e hora apontada, peça a peça.

Central de trade ↗

Simulação: campo, base de lojas, cronograma, acervo e report numa tela.

MEDIR

Painel do QR ↗

Positivação ao vivo, com GPS, foto e link sem login.

75Search

Auditoria em campo: share de gôndola, preço e EAN.

ENGAJAR

Famosa+ ↗

Incentivo com pontos, campanhas, academia e resgate.

Sob medida
Regras, papéis e relatórios do jeito do trade de vocês.

Integra
Excel, sell-out, base de lojas e os sistemas que vocês já usam.

Segurança
Acesso por perfil e política aderente à LGPD.

QUEM VENDE E QUEM ARRUMA A LOJA
TAMBÉM PRECISAM DE UM MOTIVO.

VENDAS

DISTRIBUIDOR E VENDEDOR

Meta de positivação, mix e sell-in vira ponto. Lançamento ganha campanha com prazo.

MERCHANDISING

PROMOTOR E REPOSITOR

Foto aprovada e nota de loja perfeita viram ponto. A régua é a mesma do checklist.

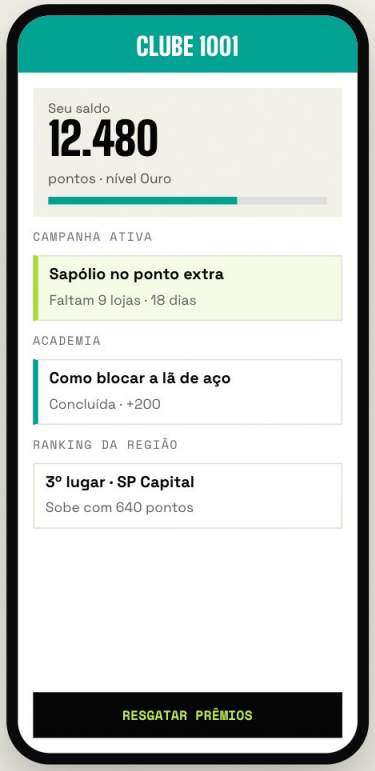

Pontos e níveis
Saldo, validação e extrato.

Campanhas
Por marca, região e prazo.

Academia
Treinamento que vale ponto.

Resgate
Prêmios, com viagem de incentivo no topo.

PLATAFORMAS NOSSAS EM PRODUÇÃO

FAMOSA+ ↗ TCL EXPERT

Tela de exemplo: nome do programa, pontos e campanhas são fictícios. Regulamento e premiação definidos com o jurídico e o fiscal de vocês.

O DISPLAY VIRA UM CANAL DIRETO COM QUEM COMPRA.

1 O QR na peça
A chamada sai no próprio display, na altura do olho do shopper.

2 A dúvida resolvida
O briefing aponta confusão de compra e de uso no saponáceo. O QR explica na hora.

3 O cadastro
Nome, celular e aceite LGPD em troca de dica, cupom ou experimentação.

4 A base da marca
Cada lead chega com peça, loja, rede e região de origem.

O QUE A MARCA GANHA

Base própria, que não depende do varejo

Interesse medido por peça, loja e região

Experimentação para quem nunca usou

Relacionamento com consentimento registrado

Quando houver sorteio ou vale-brinde, a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas entra no cronograma.

Telas e números de exemplo. Benefícios do produto: briefing Bombril, pág. 38. Modo de uso de exemplo, a validar com o rótulo.

O DISPLAY VIRA UM CANAL DIRETO COM QUEM COMPRA.

1 O QR na peça
A chamada sai no próprio display, na altura do olho do shopper.

2 A dúvida resolvida
O briefing aponta confusão de compra e de uso no saponáceo. O QR explica na hora.

3 O cadastro
Nome, celular e aceite LGPD em troca de dica, cupom ou experimentação.

4 A base da marca
Cada lead chega com peça, loja, rede e região de origem.

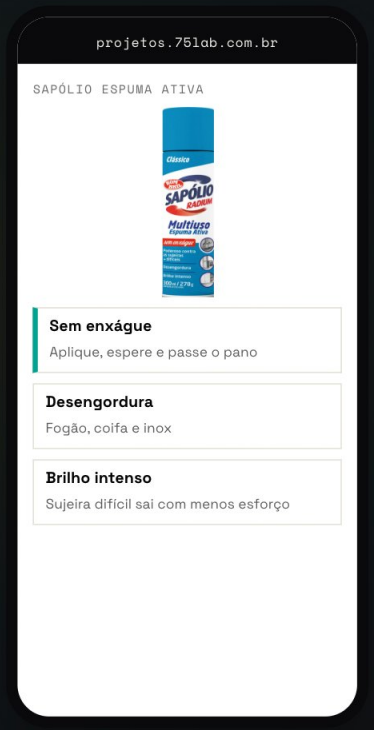

O QUE A MARCA GANHA

Base própria, que não depende do varejo

Interesse medido por peça, loja e região

Experimentação para quem nunca usou

Relacionamento com consentimento registrado

Quando houver sorteio ou vale-brinde, a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas entra no cronograma.

Telas e números de exemplo. Benefícios do produto: briefing Bombril, pág. 38. Modo de uso de exemplo, a validar com o rótulo.

O DISPLAY VIRA UM CANAL DIRETO COM QUEM COMPRA.

1 **O QR na peça**
A chamada sai no próprio display, na altura do olho do shopper.

2 **A dúvida resolvida**
O briefing aponta confusão de compra e de uso no saponáceo. O QR explica na hora.

3 **O cadastro**
Nome, celular e aceite LGPD em troca de dica, cupom ou experimentação.

4 **A base da marca**
Cada lead chega com peça, loja, rede e região de origem.

O QUE A MARCA GANHA

Base própria, que não depende do varejo

Interesse medido por peça, loja e região

Experimentação para quem nunca usou

Relacionamento com consentimento registrado

Quando houver sorteio ou vale-brinde, a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas entra no cronograma.

Telas e números de exemplo. Benefícios do produto: briefing Bombril, pág. 38. Modo de uso de exemplo, a validar com o rótulo.

O DISPLAY VIRA UM CANAL DIRETO COM QUEM COMPRA.

1 **O QR na peça**
A chamada sai no próprio display, na altura do olho do shopper.

2 **A dúvida resolvida**
O briefing aponta confusão de compra e de uso no saponáceo. O QR explica na hora.

3 **O cadastro**
Nome, celular e aceite LGPD em troca de dica, cupom ou experimentação.

4 **A base da marca**
Cada lead chega com peça, loja, rede e região de origem.

O QUE A MARCA GANHA

Base própria, que não depende do varejo

Interesse medido por peça, loja e região

Experimentação para quem nunca usou

Relacionamento com consentimento registrado

Quando houver sorteio ou vale-brinde, a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas entra no cronograma.

Telas e números de exemplo. Benefícios do produto: briefing Bombril, pág. 38. Modo de uso de exemplo, a validar com o rótulo.

CLICKLAB: A MESMA PÁGINA, ANTES E DEPOIS.

O TOPO DA PÁGINA | A DESCRIÇÃO

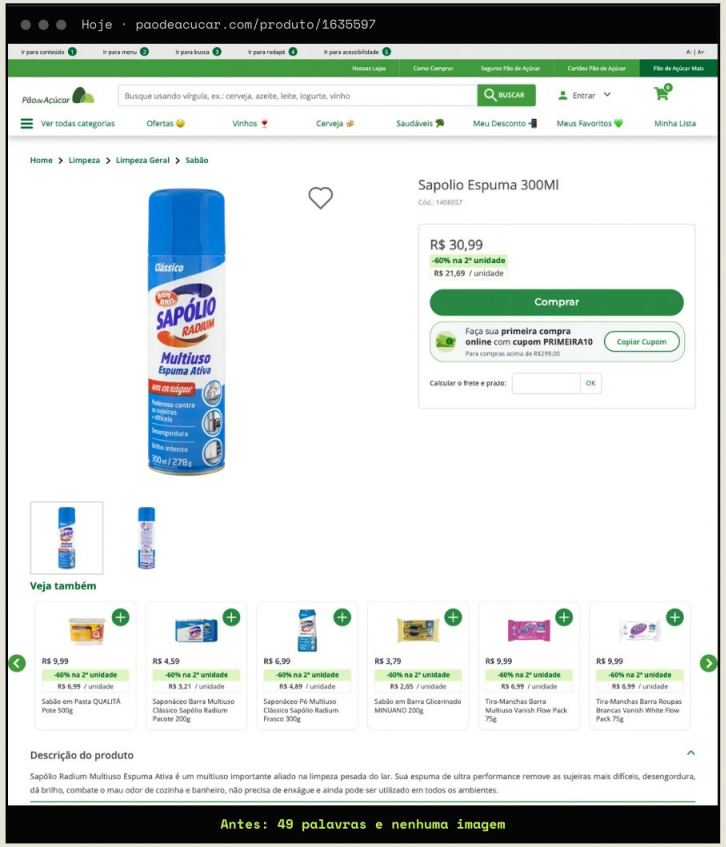

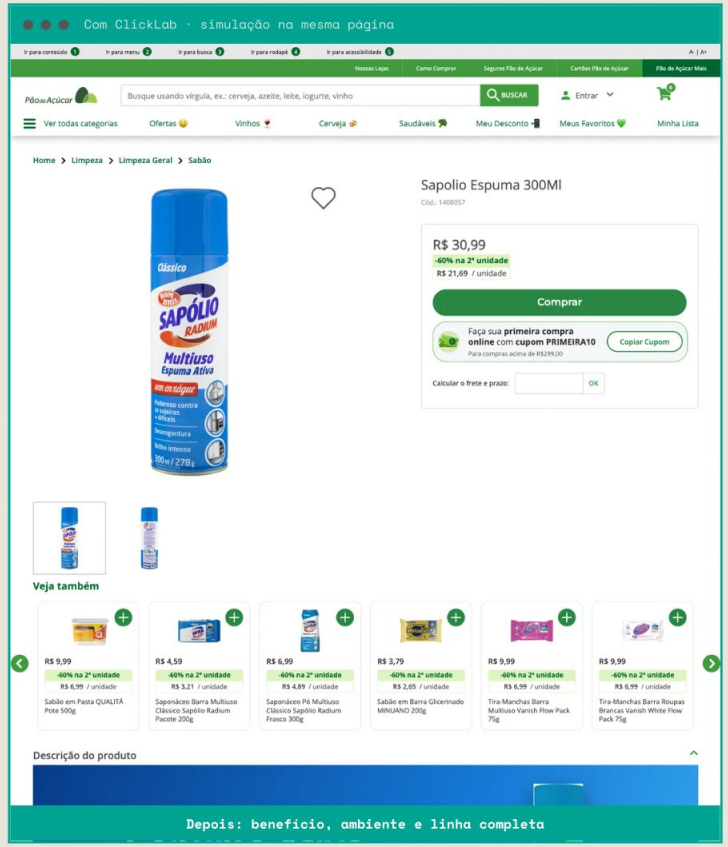

OS INSIGHTS QUE CAPTAMOS

Até onde a pessoa lê
Qual argumento segura e qual perde gente
→ Reordenar a vitrine e a comunicação do PDV

Fragrância mais clicada
Preferência por varejista e região
→ Mix de reposição e sortimento

Benefício que mais chama
Sem enxágue, gordura, brilho ou odor
→ A frase da testeira e do display

Celular ou computador
Onde e como a marca é vista
→ Formato da peça digital

Compra depois da vitrine
Quando a loja permite medir
→ Teste A/B e ganho de conversão

Página real do Pão de Açúcar, capturada em 04/11/2026; o depois é simulação da 75 LAB, com texto da descrição atual e do briefing, sem ligação com o varejista. A medição depende do que cada loja permite rodar no campo Descrição; onde não permite, medimos por link, QR e teste A/B.

CLICKLAB: A MESMA PÁGINA, ANTES E DEPOIS.

O TOPO DA PÁGINA | A DESCRIÇÃO

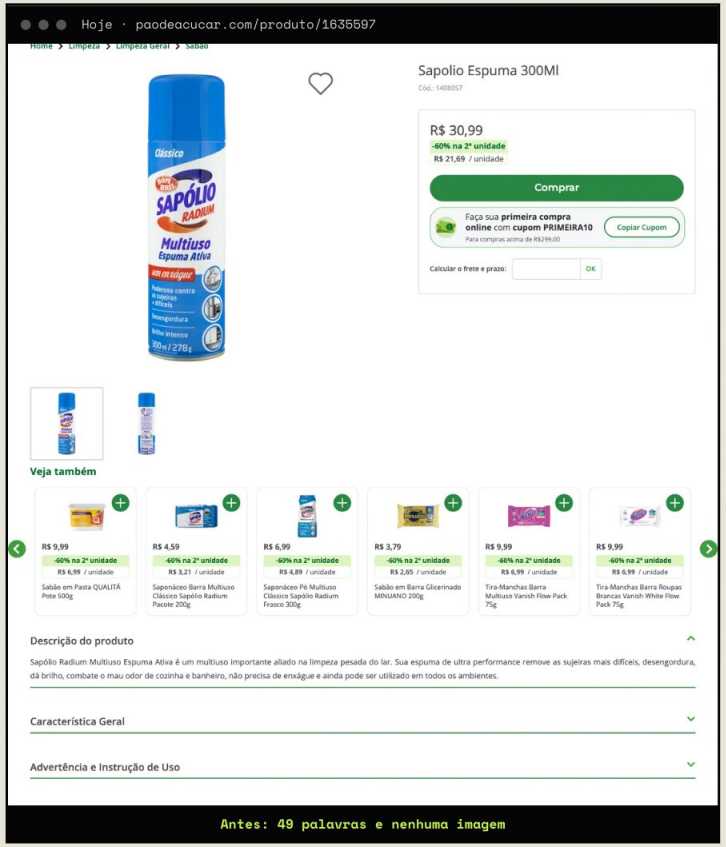

OS INSIGHTS QUE CAPTAMOS

Até onde a pessoa lê
Qual argumento segura e qual perde gente
→ Reordenar a vitrine e a comunicação do PDV

Fragrância mais clicada
Preferência por varejista e região
→ Mix de reposição e sortimento

Benefício que mais chama
Sem enxágue, gordura, brilho ou odor
→ A frase da testeira e do display

Celular ou computador
Onde e como a marca é vista
→ Formato da peça digital

Compra depois da vitrine
Quando a loja permite medir
→ Teste A/B e ganho de conversão

Página real do Pão de Açúcar, capturada em 04/11/2026; o depois é simulação da 75 LAB, com texto da descrição atual e do briefing, sem ligação com o varejista. A medição depende do que cada loja permite rodar no campo Descrição; onde não permite, medimos por link, QR e teste A/B.

CAPÍTULO 05 DE 05

POR QUE A 75 LAB

Marcas que confiam, provas e o próximo passo.

01 Diferencial
02 Vantagens competitivas
03 Nossos números
04 Clientes
05 Cases
06 Depoimentos em vídeo
07 Quem responde pela conta
08 O próximo passo

05

NÃO SOMOS UMA AGÊNCIA TRADICIONAL. SOMOS UMA ACELERADORA DE TRADE.

MODELO TRADICIONAL

BRIEFING → RETRABALHO → ATRASO → VERBA EVAPORA

MODELO 75 LAB

INTENÇÃO → IMERSÃO → SOLUÇÃO → EXECUÇÃO → RESULTADO

01

VIVEMOS O TRADE, NÃO SÓ APRENDEMOS

Os sócios vêm do varejo e da indústria: os dois lados do balcão estão na mesma mesa.

02

SOLUÇÃO CERTA, NUNCA DE PRATELEIRA

Montamos a estrutura pela demanda de cada cliente, não um pacote pronto.

03

PARA CADA DESAFIO, A EQUIPE CERTA

Hub de especialistas e fornecedores, com governança ponta a ponta e sem markup oculto.

04

PROVA ACIMA DE PROMESSA

Medimos o que entregamos: peça a peça, loja a loja.

95%
PROJETOS APROVADOS

–25%
DE CUSTO DE PRODUÇÃO COM O FORNECEDOR CERTO

15.000+
PDVS POSITIVADOS

+15
ANOS NO TRADE, DOS DOIS LADOS DO BALCÃO

Fonte: 75lab.com.br, números da 75 LAB.

OITO MOTIVOS PARA A 75 LAB ESTAR NO SEU CORREDOR.

ARTE E ENGENHARIA NA MESMA CASA

A peça sai da criação com executivo pronto para a fábrica.

CUSTO POR PEÇA OTIMIZADO

Chapa aproveitada, kit plano e material certo no lugar certo.

TRÊS ORÇAMENTOS, SEM MARKUP OCULTO

Todos os fornecedores cotam o mesmo executivo.

REALIDADE AUMENTADA ANTES DE PRODUZIR

O cliente vê a peça na loja antes de pagar a fábrica.

AUDITORIA COM QR EM CADA PEÇA

Foto, loja e data de cada instalação, sem planilha.

SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO

Prazo, versão e aprovação de cada peça num lugar só.

PEÇA QUE DURA E SE REPÕE

Componente com código: troca só o que quebrou.

DOS DOIS LADOS DO BALCÃO

Sócios que vieram do varejo e da indústria.

NÚMEROS DA 75 LAB · 12 MESES MEDIDOS NO NOSSO SISTEMA

A 75 LAB EM NÚMEROS: A OPERAÇÃO QUE JÁ RODAMOS HOJE.

1.811 entregas concluídas em 12 meses, entre jobs e etapas	**513** jobs concluídos de ponta a ponta no mesmo período	**94** clientes com demanda aberta nos últimos 12 meses	**122** jobs ativos ao mesmo tempo no pico, em 26/10/2026
52 clientes atendidos em paralelo nesse mesmo pico	**8 DIAS ÚTEIS** prazo mediano do pedido à entrega em baixa complexidade	**41 DIAS ÚTEIS** prazo mediano em alta complexidade: stands, enxovais e obras	**1.070 H/MÊS** de trabalho apontadas tarefa a tarefa, de julho a setembro

Dados da própria 75 LAB, não de cliente. Fonte: Ariuno, sistema de gestão da 75 LAB · 28/10/2025 a 27/10/2026 · horas apontadas de jul a set/2026. Baixa complexidade: jobs com até 8 h de trabalho; alta: acima de 16 h.

JÁ ESTAMOS NOS CORREDORES DE VOCÊS.

Supermercado, atacarejo e loja de categoria: as marcas que atendemos negociam com os mesmos compradores e disputam as mesmas pontas.

CANAL ALIMENTAR SUPERMERCADO, ATACADO E CONVENIÊNCIA

VAREJO ESPECIALIZADO LOJA DE CATEGORIA E REDE

JÁ ENTREGAMOS AS TRÊS ETAPAS QUE UMA AGÊNCIA DE CRIAÇÃO NÃO EXECUTA.

PANASONIC · CARREFOUR PASSEIO

ENGENHARIA, COTAÇÃO E INSTALAÇÃO

Ponta de gôndola de lavadoras numa loja 24 horas, sem janela para instalar. Projeto técnico em três níveis de custo, LED integrado com retomada automática após queda de energia e guarda-corpo nas três laterais.

Módulo de 1,78 × 0,99 × 1,45 m · três rotas · produção de 15 dias úteis · instalação prevista para 10/11/2026

SEMP · LANÇAMENTO DE LINHA

UMA CAMPANHA EM QUATRO PORTES DE LOJA

Categoria técnica, de venda assistida, num varejo que vai do nacional ao regional. Curadoria dos 19 recursos do produto em três destinos e enxoval com perfil de loja e instrução de montagem para cada nível.

18 peças em dois caminhos visuais, em quatro níveis de enxoval: P, M, G e Premium

ALLTAK · FEIRA FUTURE PRINT

PROJETO ESPECIAL É OBRA

Stand de lançamento de marca. Projeto executivo completo (layout, cobertura, painéis de LED, rampa, expositores e comunicação) mais as artes aplicadas, do lambe-lambe de padrão ao neon flex.

Ambientes separados para Decor e Signs, com parede de amostras e carros envelopados no piso do stand

GRANDES MARCAS JÁ ESTÃO NA LOJA COM A GENTE.

CUÉTARA
Display sazonal

BEM BRASIL
Ponta de gôndola

POLENGHI
Enxoval de PDV

LACTALIS
Displays especiais

KELCO
Displays especiais

SEARA
Ponta de gôndola

QUEM JÁ VIVEU UM CRONOGRAMA COM A GENTE · STAND ALLTAK DECOR

“DESDE A PRIMEIRA REUNIÃO, ME SURPREENDERAM COM ESSA PARTE DE PLANEJAMENTO.

“Um programa viável de execução. Datas de aprovações, datas de execução, finalização para a entrega do stand.”

MARCELO ABREU ALLTAK

PROJETOS DA 75 LAB EM VÍDEO

DEPOIMENTO · STAND ALLTAK DECOR

ALLTAK · HAUSDECOR

O BOTICÁRIO · DISPLAY FLEX

EVINO · CORTA-GOTAS

ALLTAK EM FORTALEZA · MARCELO SOUSS

BASTIDORES · DISPLAY KELCO

TRADE SAFARI · LOUNGERIE

75 DAY · CRIATIVIDADE

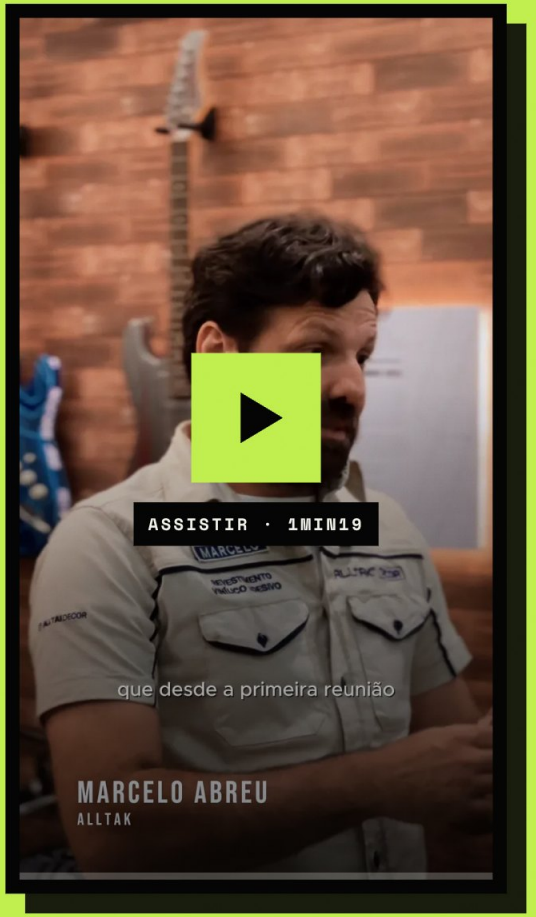

Vídeos de projetos da 75 LAB: Instagram @setecincolab, site 75lab.com.br e acervo de cases.

OS DOIS LADOS DO BALCÃO, NA MESMA MESA.

É o mesmo time que opera a conta, não uma equipe montada para a concorrência.

20 ANOS — DANIEL COIMBRA
de trade marketing, do lado de quem vende para o varejo

15 ANOS — CAIQUE BECKER
de varejo, do lado de quem operou a loja

(✓) DOCUMENTAÇÃO PRONTA PARA A HOMOLOGAÇÃO

- ✓ Alvará
- ✓ AVCB
- ✓ ABVTEX
- ✓ Certidões
- ✓ DCTFWeb

E TUDO O QUE O TRADE PEDE ALÉM DO PONTO DE VENDA.

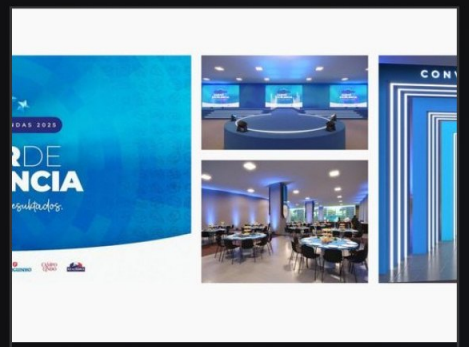

CONVENÇÃO
Conceito, cenografia, palco e conteúdo.

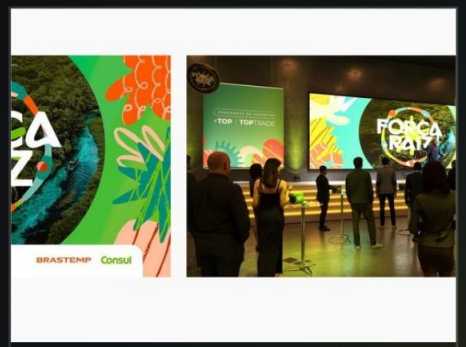

EVENTOS
Do lançamento à festa de resultado.

PROJETOS ESPECIAIS
O que não cabe num formato pronto.

STANDS E FEIRAS
Projeto 3D, montagem e cronograma.

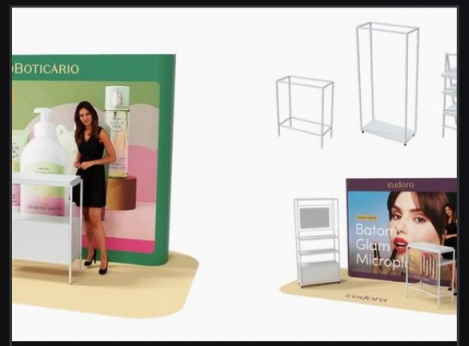

ATIVAÇÃO EM LOJA
Degustação, experimentação e promotoria de ação.

BRINDES E KITS
Kit de evento, força de vendas e relacionamento.

VIAGENS DE INCENTIVO
Conceito, comunicação e experiência da campanha à viagem.

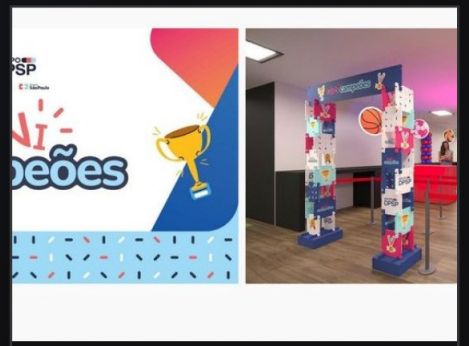

CAMPANHAS E PROMOÇÃO
Identidade, regulamento e peças.

Projetos e serviços da 75 LAB, com a rede 75 Partners. Cases em 75lab.com.br.

PROJETO, NÃO FEE. SEM PILOTO: DA VISITA TÉCNICA À PRODUÇÃO NACIONAL.

1
VISITA TÉCNICA
Lojas de cada rede, medidas reais e o mapa de zonas quentes.

2
AMOSTRA E TESTES
Protótipo físico, com teste de carga, carrinho, umidade e montagem.

3
PRODUÇÃO POR REGIÃO
Três orçamentos, QA de lote e entrega no operador logístico, com QR em cada peça.

ONDA 1 · DESTRAVAR
MPDV, engenharia e cotação

ONDA 2 · PADRONIZAR
Manual, loja perfeita, zonas quentes e instalação

ONDA 3 · ESCALAR
Auditoria, sistemas, incentivo, leads e ClickLab

QUATRO RESPOSTAS DE VOCÊS PARA FECHAR A PROPOSTA DE PREÇO

1. Móvel BL: 100 de cada ou 100 no total? E os 10 da Ilha?
2. Como os 450 displays se dividem entre 3 e 6 fardos?
3. Volumes de Max, Sapólio Premium, GC e enxoval Cremoso.
4. Os 2.750 mm do BL incluem a testeira, e o pé-direito comporta?

IDEIA BOA É A QUE ACONTECE NA LOJA.

COMERCIAL E ADMINISTRATIVO

DANIEL COIMBRA

Diretor Administrativo e Comercial

daniel.coimbra@75lab.com.br

11 99127-0939

OPERAÇÃO E TRADE

CAIQUE BECKER

Diretor de Operação e Trade Marketing

caique.becker@75lab.com.br

11 98676-5634

CRIAÇÃO

MAURICIO OLIVEIRA

Diretor de Criação

mauricio@75lab.com.br

19 99179-0456

FALE CONOSCO NO WHATSAPP →

VOLTAR AO INÍCIO →

75 LAB

75 LAB Estratégia, Design e Produção Ltda · CNPJ 55.470.982/0001-77 · CENU, Torre Norte, Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, São Paulo, SP · contato@75lab.com.br · 75lab.com.br

Grupo Bombril · Concorrência MPDV · apresentação comercial · novembro de 2026